

Fixation par bride MF8, Série CM1

3322010000

Fixations
par bride

2023-11-14

Fixations par bride AVENTICS



Données techniques

Secteur

Industrie

Normalisation

ISO 6432

Diamètre de piston

8 mm

10 mm


Matériau

Matériau boîtiers

Acier inoxydable

Référence

3322010000

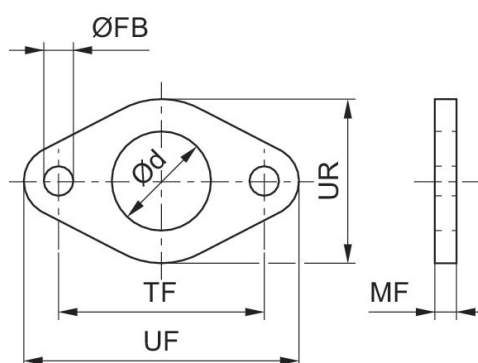

Ø du piston	Référence	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR
8, 10	3322010000	12	4.5	3	30	40	22
12, 16	3322016000	16	5.5	4	40	52	30
20, 25	3322020000	22	6.6	5	50	66	40
8, 10	1821036012	12	4.5	3	30	40	25

Fixation par bride MF8, Série CM1

3322010000

Fixations
par bride

2023-11-14

Ø du piston	Référence	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR
12, 16	1821036011	16	5.5	4	40	52	30
20, 25	1821036010	22	6.6	5	50	66	40