Fixation par bride MF8, Série CM1

3322016000

Fixations par bride AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Normalisation	ISO 6432
Diamètre de piston	12 mm 16 mm

Matériau

Matériau boîtiers	Acier inoxydable
Référence	3322016000

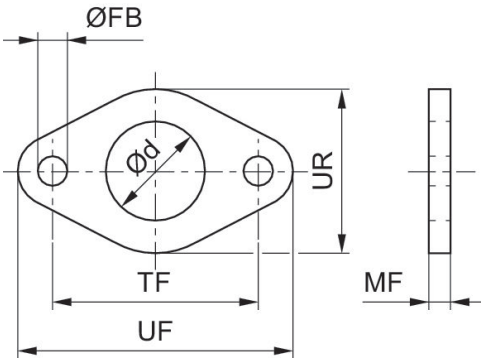

Ø du piston	Référence	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR
8, 10	3322010000	12	4.5	3	30	40	22
12, 16	3322016000	16	5.5	4	40	52	30
20, 25	3322020000	22	6.6	5	50	66	40
8, 10	1821036012	12	4.5	3	30	40	25

Fixation par bride MF8, Série CM1

3322016000

Ø du piston	Référence	Ø d	Ø FB	MF	TF js14	UF	UR
12, 16	1821036011	16	5.5	4	40	52	30
20, 25	1821036010	22	6.6	5	50	66	40