


Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01

3520327500

Informações sobre produtos
AVENTICS série SC01 Válvulas de macho esférico

- As válvulas de macho esférico AVENTICS série SC01 estão disponíveis mesmo em construção 2/2 ou 3/2. As válvulas de macho esférico SC01 controlam a direção da vazão e dão suporte a uma ampla gama de requisitos do sistema. Nossas válvulas esféricas são confiáveis e robustas quando se trata de manutenção e estão disponíveis em várias configurações e opções.




Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula esférica
Princípio de comutação	2/2
Fluido	Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1	G 1 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 1	Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2	G 1 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2	Rosca interna
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	150 °C
Pressão de operação mín.	-0.8 bar
Pressão de operação máx	30 bar
Peso	1.29 kg

Material

Material de caixa	Latão
Material de caixa	niquelado
Material de vedações	politetrafluoretileno
Material alavanca manual	Aço, cromado
Nº de material	3520327500

Dimensões

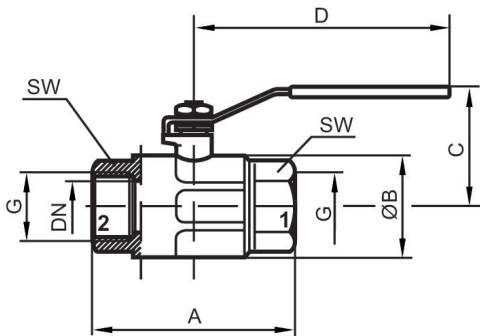

Nº de material	Conexão G	DN	A	Ø B	C	D	SW
3520321500	G 1/4	10	49.5	23.5	41.5	85.5	18
3520322500	G 3/8	10	52.5	24	41.5	85.5	21
3520323500	G 1/2	15	61	30.5	49.8	92.5	25
3520324500	G 3/4	20	68	37	56.3	113.5	31
3520325500	G 1	25	85	45.5	60.3	113.5	38
3520326500	G 1 1/4	32	99.5	58	76.5	138	47
3520327500	G 1 1/2	40	109	71	92	158	54
3520328500	G 2	50	130	85	99	158	66