Cuscinetto, Serie CM1

3671206000

Fissaggio con perno oscillante

2023-10-26

Fissaggio con perno oscillante
AVENTICS




Dati tecnici

Settore	Industria
Versione	per fissaggio con perno oscillante
Diametro pistone	63 mm 80 mm
Ø cuscinetto oscillante	20 mm
Unità di fornitura	2 Pezzo

Materiale

Materiale corpo	Alluminio
Codice	3671206000

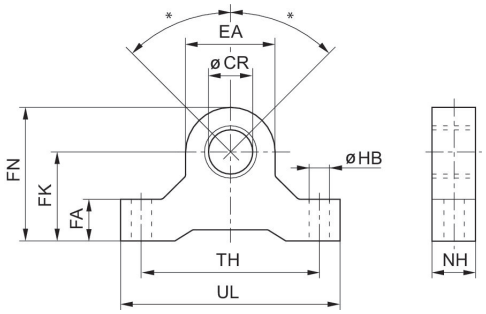

* Moto oscillatorio max. per cilindri con Controsupporto MP6 con cuscinetto sferico oscillante: ±45°

Ø pistone	Codice	Ø CR H8	EA	FA	FK ±0,1	FN	HB	NH	TH
25	3671202000	10	16	10	21	29	5.5	10	27
32	3671203000	12	19	11	22	32	6.6	11	44
40, 50	3671204000	16	28	16	35	49	9	16	65

Cuscinetto, Serie CM1

3671206000

Fissaggio con perno oscillante

Ø pistone	Codice	Ø CR H8	EA	FA	FK ±0,1	FN	HB	NH	TH
63, 80	3671206000	20	38	19	40	59	9	19	80
100, 125	3671210000	25	46	22	48	71	11	22	96
100	3671212000	30	56	28	57	88	13	28	114
160, 200	3671216000	32	66	32	70	103	17	32	140
250, 320	3671220000	35	66	32	70	103	17	32	140

Ø pistone	UL
25	37
32	55
40, 50	82
63, 80	99
100, 125	118
100	142
160, 200	172
250, 320	172