


AVENTICS ブランキングねじとコネクタ

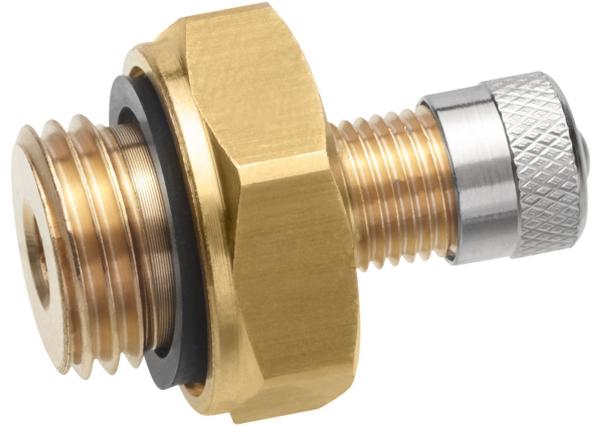

技術データ

ブランチ

指示

ポート G

中間

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

産業

振動防止のために以下のアクチュエータを使用
することができます

G 1/4

圧縮空気

0 bar

20 bar

-50 °C

130 °C

材質

材質

マテリアル番号

真鍮


3900040040

フィルターネック

2024-03-21

3900040040

寸法

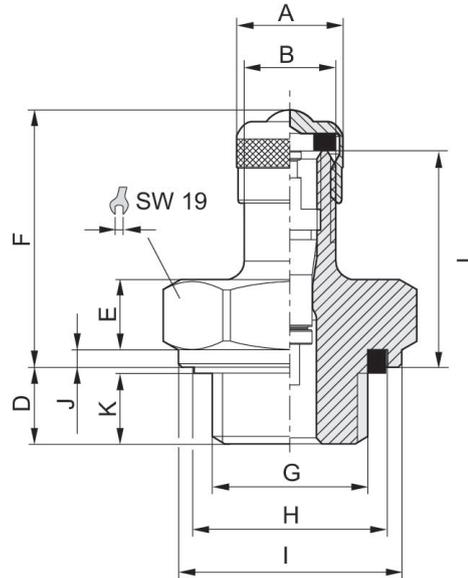

マテリアル番号	ポート G	ØA	B 1)	D	E	F	H	I	J
3900040040	G 1/4	9	8	6.5	6	22	16.5	18.9	1.5

K 最小	L
5.5	18.5

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3