


## Tornillos ciegos y conectores AVENTICS

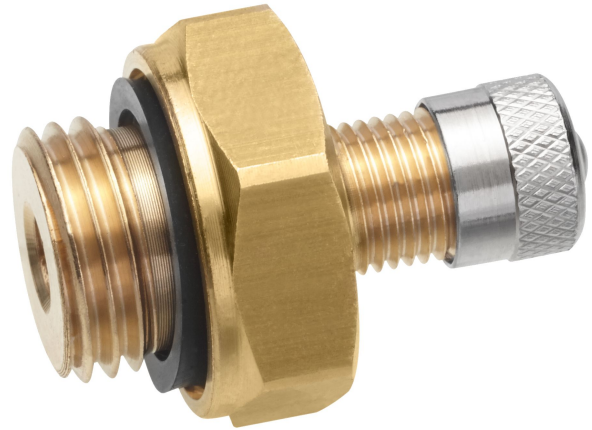

### Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

Permite el uso de cilindros de fuelle para aislar de las vibraciones

Orificio G

G 1/4

Fluido

Aire comprimido

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

20 bar

Temperatura ambiente mín.

-50 °C

Temperatura ambiente máx.

130 °C

### Material


Material

Latón

N° de material

3900040040

## Dimensiones

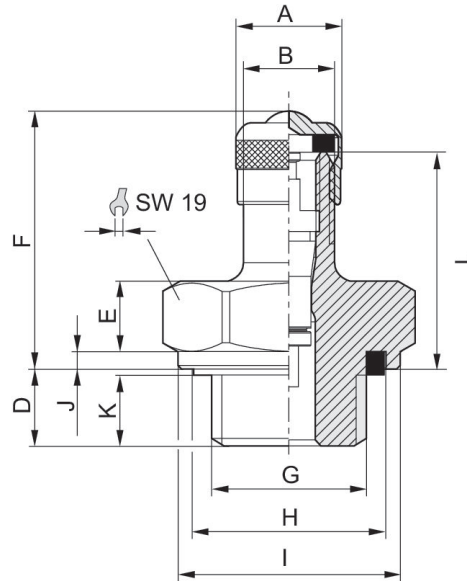

N° de material	Orificio G	ØA	B 1)	D	E	F	H	I	J
3900040040	G 1/4	9	8	6.5	6	22	16.5	18.9	1.5

K mín.	L
5.5	18.5

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3