


AVENTICS 止动螺钉和连接器

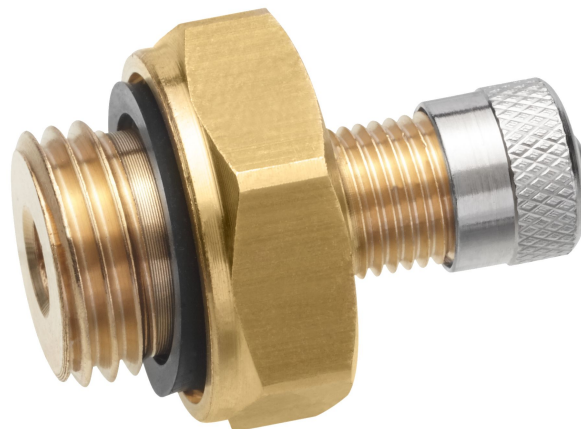

技术数据

行业

工业

注

允许使用波纹管气缸以便隔振

接口 G

G 1/4

介质

压缩空气

最小运行压力

0 bar

最大运行压力

20 bar

最低环境温度

-50 °C

最高环境温度

130 °C

材料


材料

黄铜

物料号

3900040040

规格

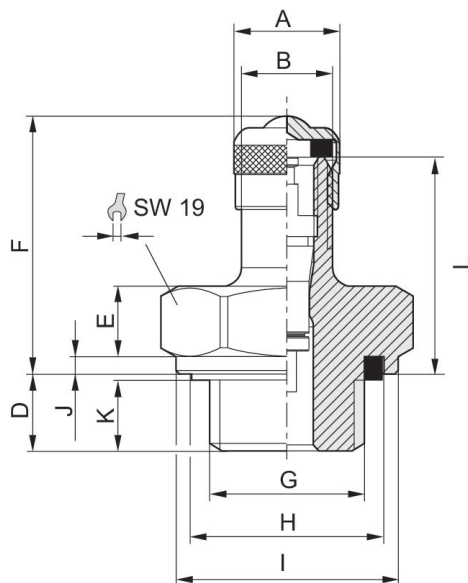

物料号	接口 G	ØA	B 1)	D	E	F	H	I	J
3900040040	G 1/4	9	8	6.5	6	22	16.5	18.9	1.5

K 最小	L
5.5	18.5

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3