# Fijación por pie MS1, Serie CM1

**5239010502**



## Escuadras bajas AVENTICS



## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Sector | Industria |
| Para serie | ITS |
| Normalización | ISO 15552 |
| Diámetro de émbolo | 320 mm |
| Volumen de suministro | Tornillos incluidos en el volumen de suministro |
| Unidad de suministro | 1 Unidades |

## Material

| | |
|---|---|
| Material | Acero, cromado |
| Superficie | galvanizado |
| Material de los tornillos | Acero, cromado |
| Superficie tornillos | galvanizado |
| N° de material | 5239010502 |

# Fijación por pie MS1, Serie CM1

5239010502



## Dimensiones

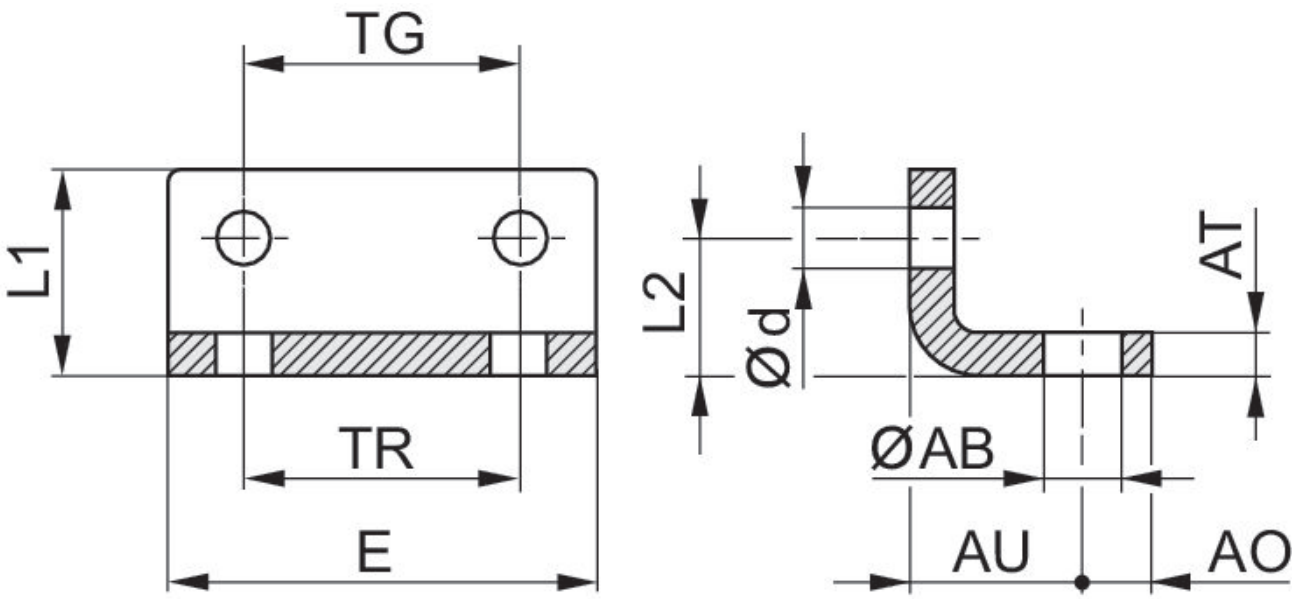


| Ø del émbolo | N° de material | ØAB H14 | AO | AT | AU ±0,2 | Ød H13 | E | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1827002287 | 9 | 8 | 5 ±0,5 | 20 | 6.6 | 60 | 29,5 | 21.5 |
| 50 | 1827002288 | 9 | 8 | 6 ±0,5 | 24 | 9 | 68 | 30 | 22 |
| 63 | 1827002289 | 11 | 12 | 6 ±0,5 | 27 | 9 | 84 | 39 | 28.5 |
| 80 | 1827002290 | 11 | 12 | 8 ±0,5 | 30 | 11 | 102 | 36,5 | 24.5 |
| 100 | 1827002291 | 13.5 | 12 | 8 ±0,5 | 33 | 11 | 123 | 38,5 | 26.5 |
| 320 | 5239010502 | 35 | 45 | 16 ±1 | 85 | 25 | 350 | 130 | 65 |

| Ø del émbolo | TG | TR JS14 |
|---|---|---|
| 40 | 42 ±0,2 | 42 |
| 50 | 50 ±0,2 | 50 |
| 63 | 62 ±0,2 | 62 |
| 80 | 82 ±0,2 | 82 |
| 100 | 103 ±0,2 | 103 |
| 320 | 270 ±0,3 | 200 |