



Válvulas de control direccional AVENTICS serie 490/579/589

Las AVENTICS serie 490/579/589 tienen una robusta carcasa de polímero que puede montarse de forma individual o en bloque. Abarcan un amplio rango de tensiones y cuentan con conexiones rápidas para tuberías neumáticas.

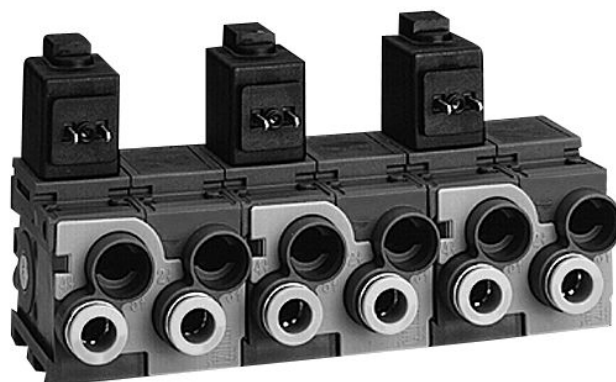

Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Tipo de válvula	válvula de asiento
Principio de conmutación	5/2, con reposición por resorte
Función de válvula	NC
Principio de obturación	hermetizante suave
Tipo de conexión	Conexión tubo
Accionamiento auxiliar manual	encajando
Conexión de aire comprimido entrada	Ø 8x1
conexión de aire comprimido salida	Ø 6x1
Caudal nominal Qn	520 l/min
Presión de funcionamiento mín.	2 bar
Presión de funcionamiento máx.	8 bar
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	ISO 15217, forma C

Válvula distribuidora 5/2, Serie 579

2023-11-02

5796805220

Tipo de protección con conexión	IP65
Protección contra inversión de polaridad	Protegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio	24 V AC
Tensión de servicio AC	24 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10% / +15%
Tensión de servicio AC	24 V
Tolerancia de tensión AC 60 Hz	-10% / +15%
Pilotaje	interior
Anchura de bobina	20 mm
Capacidad de retención AC 50 Hz	2.2 VA
Potencia di ritenuta AC 60 Hz	1.8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	3 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz	2.6 VA
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	27 ms
Tiempo de desconexión típ.	28 ms
Principio de unión	Válvula de concatenación, conexión de presión adicional
bloqueable	bloqueable
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m ³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	1 mg/m ³
Tamaño de partículas máx.	5 µm
Peso	0.133 kg

Material

Material carcasa	Poliamida
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno Poliuretano
N° de material	5796805220

Información técnica

Con una temperatura ambiental hasta $[[40] \text{ }^{\circ}\text{C}]$ la presión de funcionamiento máx. asciende a $[[10] \text{ bar}]$.

Las versiones con una tensión inferior a 50 V DC no disponen de contacto de puesta a tierra.


La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo $15 \text{ }^{\circ}\text{C}$ por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de $3 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensiones

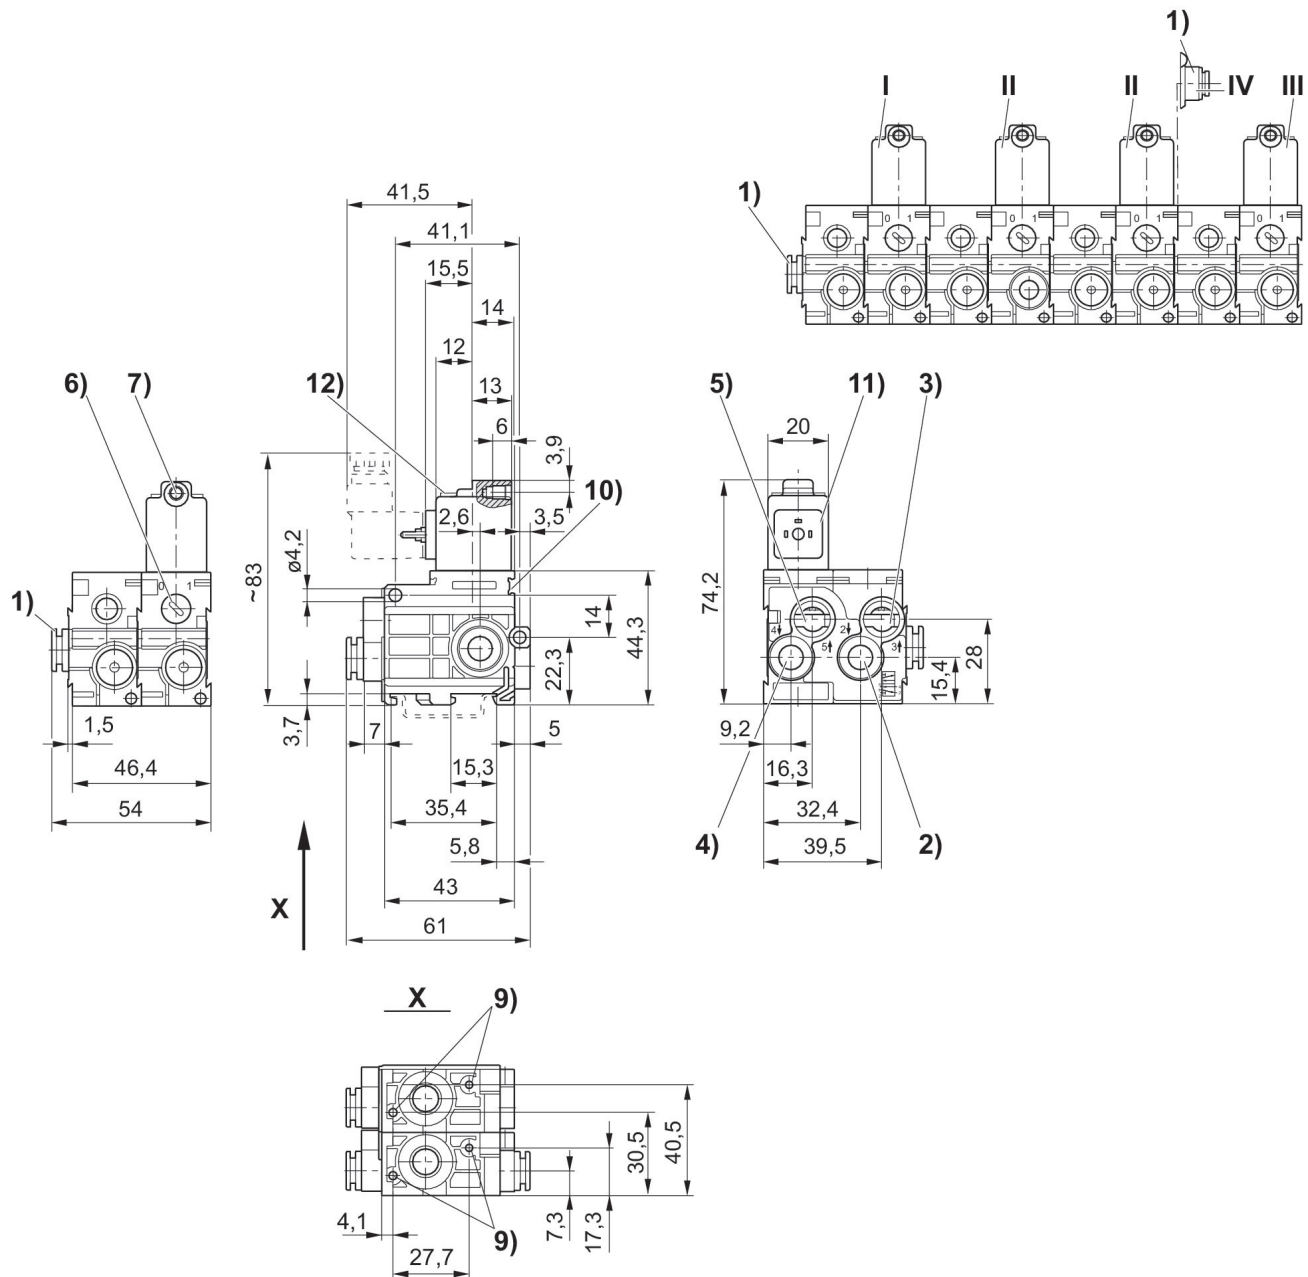

1) Conexión 1 2) Conexión 2 3) Conexión 3 4) Conexión 4 5) Conexión 5 6) Accionamiento auxiliar manual 7) Ø del núcleo para M5 8) No debe estrangularse el aire de escape 9) agujero ciego de 6 mm de profundidad para tornillo para chapa con Ø 3,5 mm 10) Posibilidad de fijación para rótulo indicador 11) Bobina giratoria 180° 12) LED * El módulo de conexión de aire (pos. IV) montado en válvula de concatenación (pos. II) permite una alimentación adicional de aire del lado derecho. La válvula final (pos. III) se suprime.

I = válvula de entrada, II = válvula de concatenación, III = válvula final

* Módulo de conexión de aire 5790000092 por separado