


Accessoires mécaniques



Données techniques

Secteur	Industrie
Type	Plaque terminale
Raccord fileté	G 3/8
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Fluide	Air comprimé
Normes	ISO 5599-1
Teneur en huile de l'air comprimé min.	40 mg/m ³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	400 mg/m ³
Taille de particule max.	50 µm
Poids	0.34 kg
Référence	5802950000

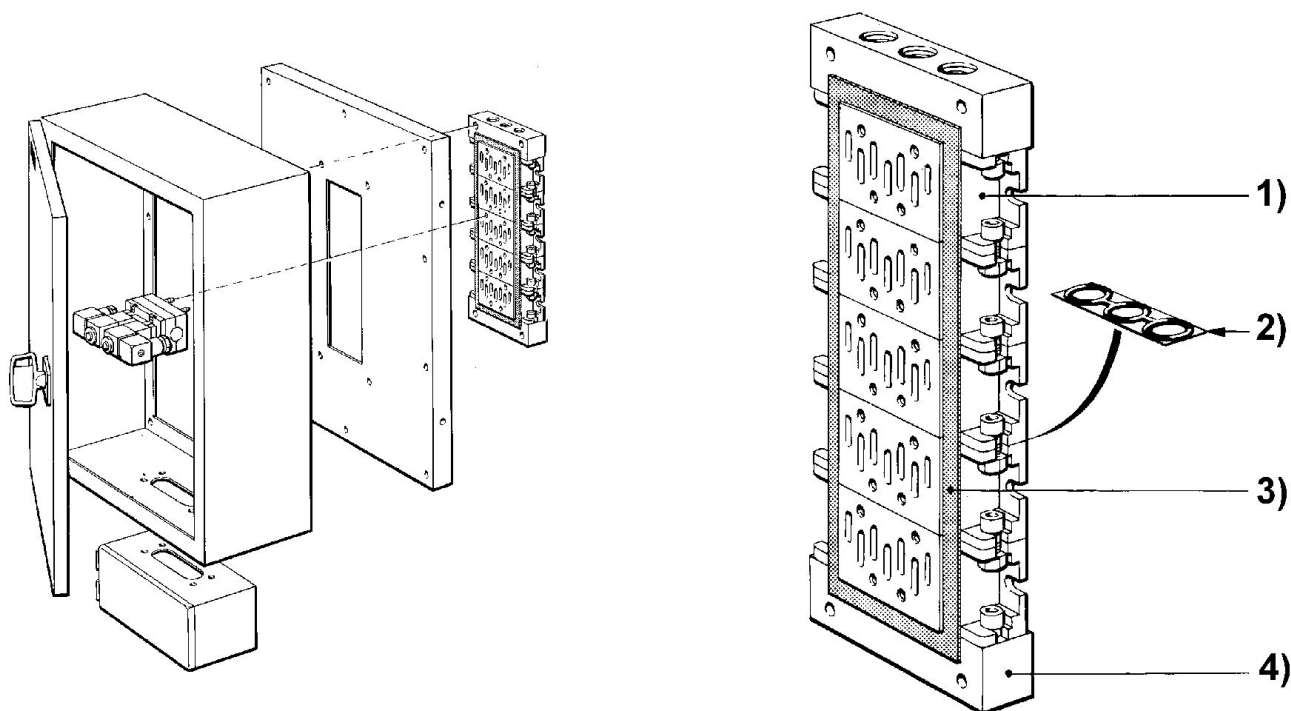

1) Plaque intermédiaire 2) Joint de plaque intermédiaire 3) Barre d'étanchéité 4) Plaque terminale