

Accessori meccanici



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo

piastra intermedia per valvola di avviamento
progressivo serie 583

Attacco filettato

G 1/2

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Fluido

Aria compressa

Norme

ISO 5599-1

Contenuto di olio dell'aria compressa min.

40 mg/m³

Contenuto di olio dell'aria compressa max.

400 mg/m³

Dimensione max. particella


50 µm

Peso

0.63 kg

Codice

5802960000

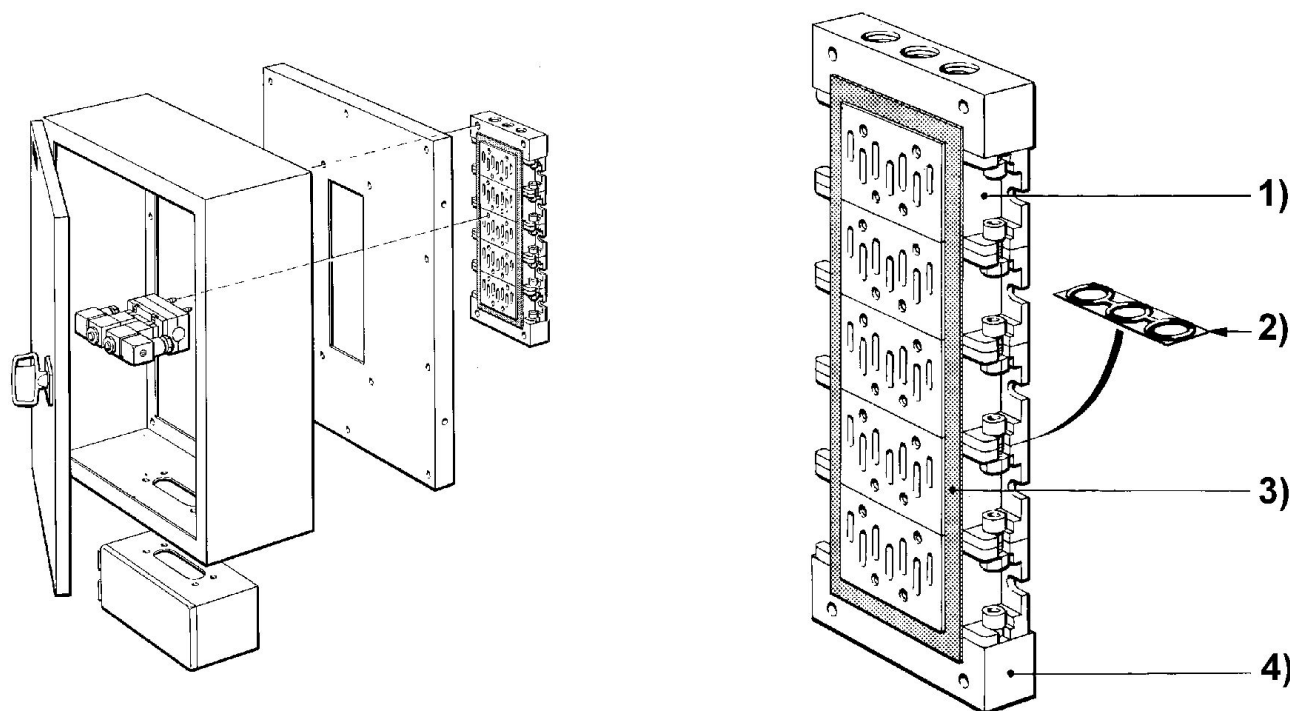

1) piastra intermedia 2) guarnizione piastra intermedia 3) listello di tenuta 4) piastra terminale