


Accesorios mecánicos



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Regleta de obturación, incl. instrucciones de montaje
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Normas	ISO 5599-1
Contenido de aceite del aire comprimido min.	40 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	400 mg/m³
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.02 kg
N° de material	5802980000

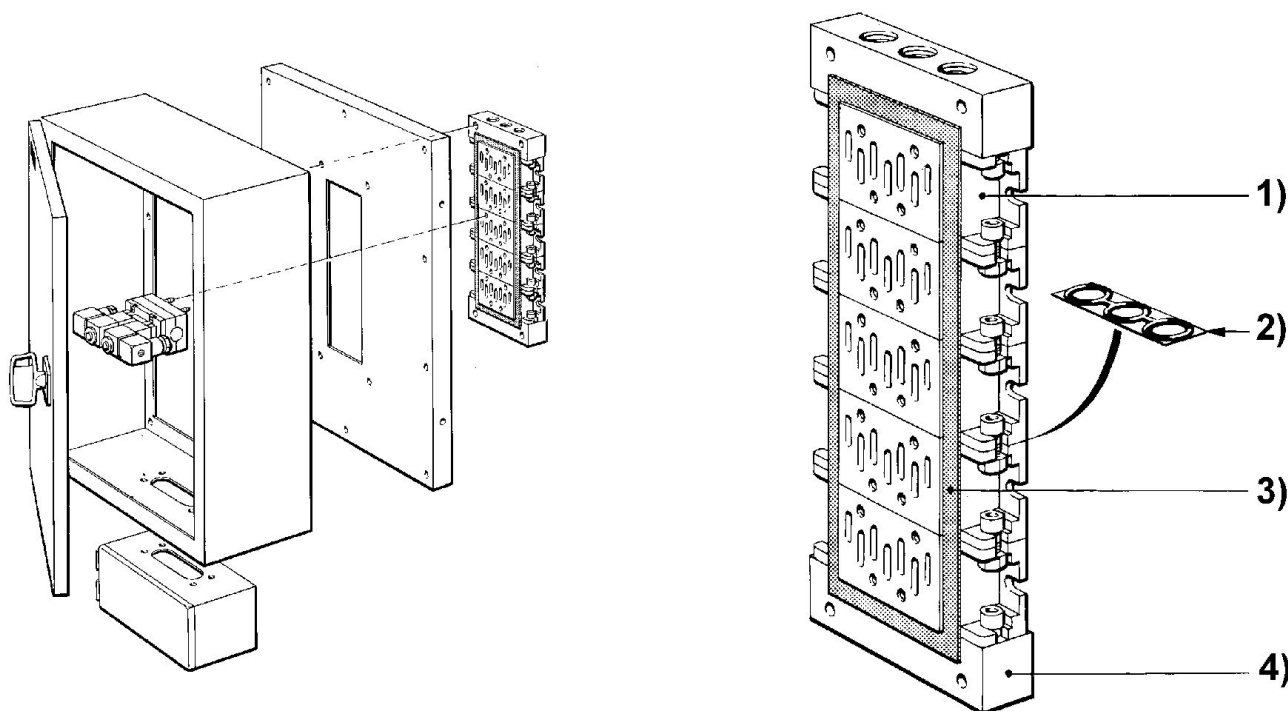

1) placa intermedia 2) junta de placa intermedia 3) regleta de obturación 4) placa final