


Acessórios mecânicos

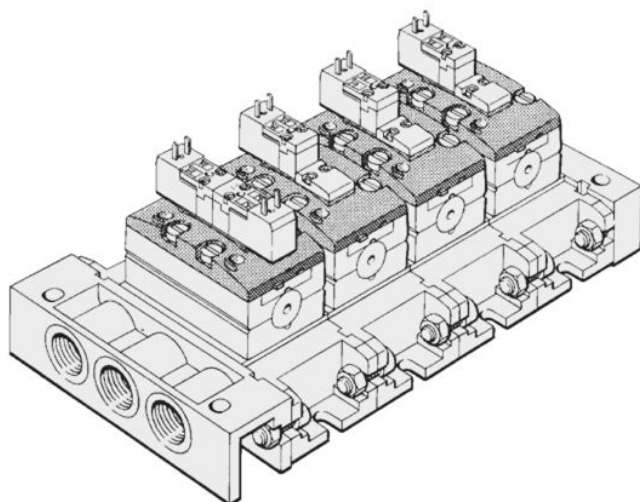

Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo

Válvula direcional magnética de 5/2 vias,
acionamento por um lado

Largura da válvula piloto

22 mm

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Fluido

Ar comprimido

Normas

ISO 5599-1

Teor de óleo do ar comprimido min.

40 mg/m³

Teor de óleo do ar comprimido máx.

400 mg/m³

Tamanho máx. da partícula

50 µm

Peso

0.13 kg

N° de material

5811050000