


tapa de válvula, con o sin válvula de pilotaje previo

2024-08-07

5811050000

Accesorios mecánicos

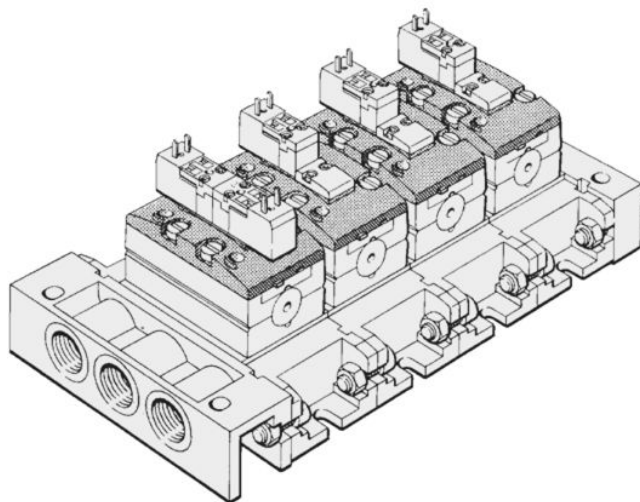

Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Válvula accionamiento eléctrico 5/2,
monoestable

Anchura de válvula de pilotaje previo

22 mm

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

70 °C

Fluido

Aire comprimido

Normas

ISO 5599-1

Contenido de aceite del aire comprimido min.

40 mg/m³

Contenido de aceite del aire comprimido máx.

400 mg/m³

Tamaño de partículas máx.

50 µm

Peso

0.13 kg

N° de material

5811050000