



5811593540

## Válvulas estandarizadas AVENTICS Serie 581 - Tamaño 1

La serie 581 de AVENTICS se corresponde con la norma de válvulas ISO 5599-1. A causa del alto grado de modularidad, esta serie ofrece funciones de válvula, válvulas estranguladoras integradas, diferentes bobinas de pilotaje previo y una amplia gama de accesorios.  
Qn = 950 ... 1400 l/min

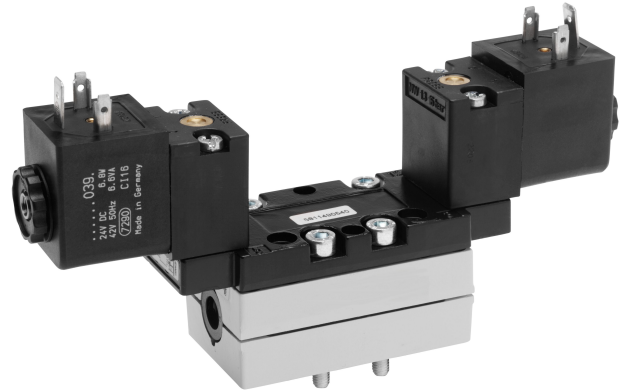

## Datos técnicos

Sector	Industria
Accionamiento	eléctrico
Caudal nominal Qn	1100 l/min
Principio de conmutación	5/3, posición central purgada
Versión	posición central purgada
conexión de aire comprimido salida	Placa base ISO 5599-1
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Tensión de servicio	24 V DC / 42 V AC
Tensión de servicio DC	24 V
Tensión de servicio AC	42 V
Tolerancia de tensión DC	-10% / +10%
Tolerancia de tensión AC 50 Hz	-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual	no encajando
Conexión eléctrica tipo	Enchufe
Attacco elettrico tamaño	EN 175301-803, forma A
Principio de obturación	hermetizante suave
Pilotaje	exterior
Normas	ISO 5599-1

# Válvula distribuidora 5/3, Serie 581, tamaño 1

2023-11-28

5811593540

---

Anchura de válvula de pilotaje previo	30x22 mm CNOMO
Tipo de válvula	válvula de corredera
Principio de unión	Principio de placa base simple
Tipo de conexión	conexión por placas
Conexión de aire comprimido entrada	Placa base ISO 5599-1
conexión de aire comprimido escape	Placa base ISO 5599-1
Conexión de aire comprimido pilotaje escape	M5
Consumo de potencia DC	6.7 W
Capacidad de retención AC 50 Hz	7.7 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz	12 VA
Valor guía de caudal C	4.3 l/(s*bar)
Estrangulador	con estrangulador
tamaño de construcción	ISO 1
Presión de pilotaje mín.	3 bar
Presión de pilotaje máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-15 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura del medio mín.	-15 °C
Temperatura del medio máx.	50 °C
Fluido	Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.	50 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.	0 mg/m <sup>3</sup>
Contenido de aceite del aire comprimido máx.	5 mg/m <sup>3</sup>
Tipo de protección con conexión	IP65
Duración de conexión	100 %
Tiempo de conexión típ.	14 ms
Tiempo de desconexión típ.	28 ms
Tornillos de fijación	con hexágono interior
Par de apriete del tornillo de fijación	2 Nm
Peso	0.5 kg
Material carcasa	Aluminio
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
N° de material	5811593540

## Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensiones

