


5811763160

## Distributeurs normalisés AVENTICS série 581 - Taille 1

La série AVENTICS 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux distributeurs. Grâce à son degré élevé de modularité, la série offre toutes les fonctions des distributeurs, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d'accessoires.  
Qn = 950 ... 1400 l/min



## Données techniques

Secteur	Industrie
Commande	électrique
Débit nominal Qn	1100 l/min
Principe de commutation	5/3, centre à double sortie
Version	Centre à double sortie
Sortie raccord d'air comprimé	Plaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	10 bar
Tension de service des équipements	24 V CC
Tension de service CC	24 V
Tolérance de tension CC	-10% / +10%
Commande manuelle	Sans crantage
Raccordement électrique type	Connecteur
Raccordement électrique, Nombre de pôles	À 3 pôles
Principe d'étanchéité	à étanchéification souple
Pilote	Externe
Normes	ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote	15 mm
Type de construction du distributeur	Distributeur à tiroir

5811763160

Principe de montage en batterie	Principe de plaque de base simple
Type de raccordement	Raccordement sur embase
Entrée raccord d'air comprimé	Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappement	Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilote entrée	Plaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappement	Plaque de base ISO 5599-1
Puissance absorbée CC	2.2 W
Conductance de débit C	4.3 l/(s*bar)
Limiteur	Avec limiteur
Longueur câble	0.5 m
Taille	ISO 1
Pression de pilotage mini	3 bar
Pression de pilotage maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	50 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	50 °C
Fluide	Air comprimé
Taille de particule max.	50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.	0 mg/m <sup>3</sup>
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.	5 mg/m <sup>3</sup>
Indice de protection avec raccord	IP67
Circuit de protection	Diode Z
Protection contre inversion de polarités	Protection contre les inversions de polarité
LED d'affichage du statut	Vert
Durée de mise en circuit	100 %
Temps de mise en route typ.	14 ms
Temps de déconnexion typ.	22 ms
Vis de fixation	À six pans creux
Couple de serrage de la vis de fixation	2 Nm
Poids	0.22 kg
Matériau boîtiers	Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	5811763160

## Informations techniques



La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

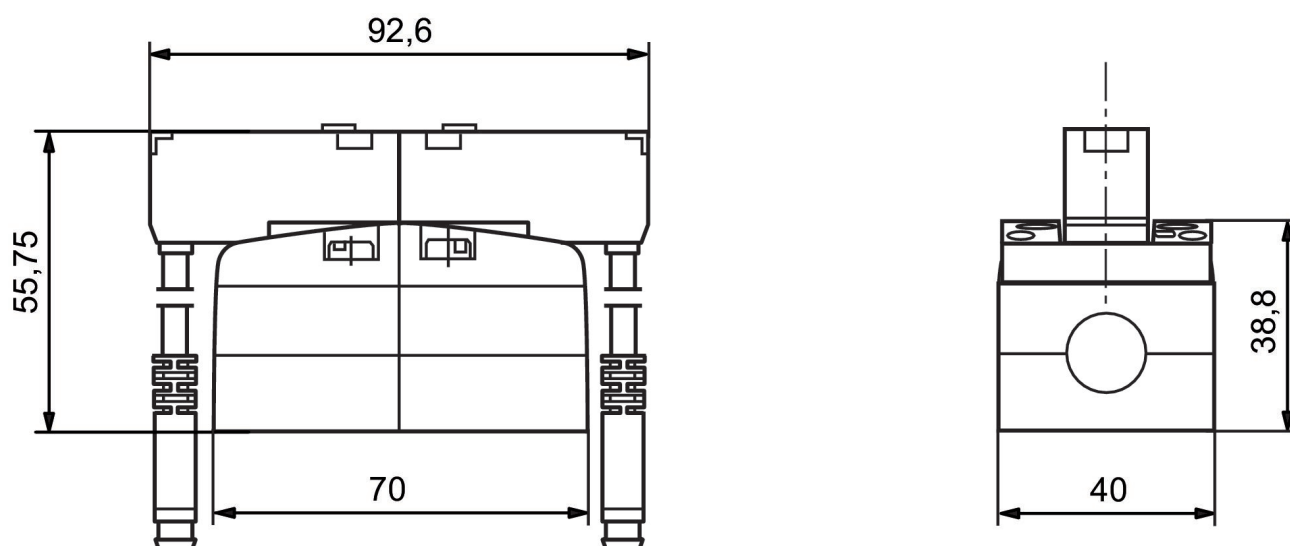

Affectation des broches : 1) Marron (+24 V) 2) Vert/jaune (mise à la terre) 3) Bleu (0 V)