# Silenciador, serie SI1

## 8145001000

Información del producto
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.



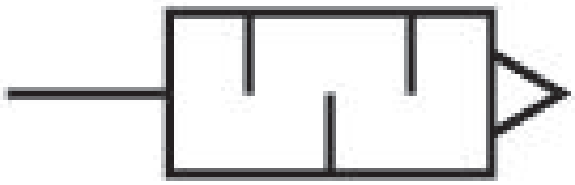

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Sector | Industria |
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Conexión de aire comprimido | G 1 |
| Tipo de conexión de aire comprimido | rosca exterior |
| Nivel de intensidad acústica | 82 dB |
| Caudal nominal Qn | 9485 l/min |
| Unidad de suministro | 1 Unidades |
| Peso | 0.057 kg |

## Material

| | |
|---|---|
| Material silenciador | bronce sinterizado |
| Material rosca | Latón |
| N° de material | 8145001000 |

## Dimensiones

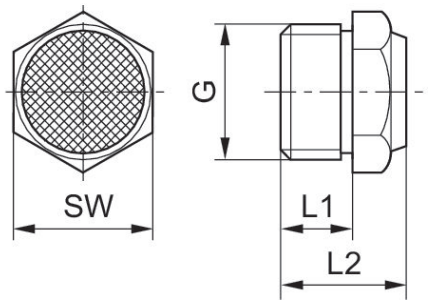


| N° de material | Orificio G | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|
| 1827000032 | M5 | 5 | 10.3 | 7 |
| 1827000031 | G 1/8 | 6 | 11.5 | 13 |
| 1827000033 | G 1/4 | 8 | 13.5 | 17 |
| 1827000034 | G 3/8 | 10 | 17.5 | 22 |
| 1827000035 | G 1/2 | 12 | 19.5 | 27 |
| 8145003400 | G 3/4 | 14 | 22.5 | 32 |
| 8145001000 | G 1 | 16 | 22.5 | 41 |

Nivel de intensidad acústica medido con 6 bar a 1 m de distancia

## Diagrama de caudal
### 8145001000

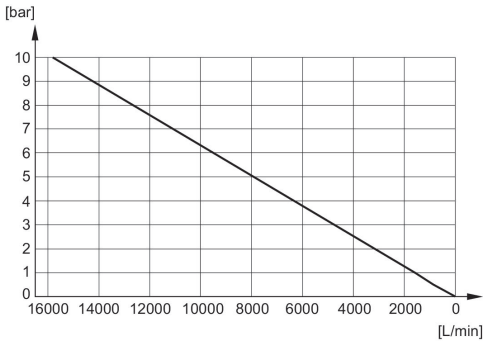


## Diagrama de caudal
### 8145003400

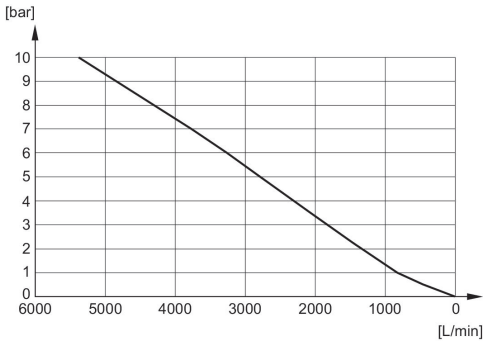

## Diagrama de caudal
### 1827000035

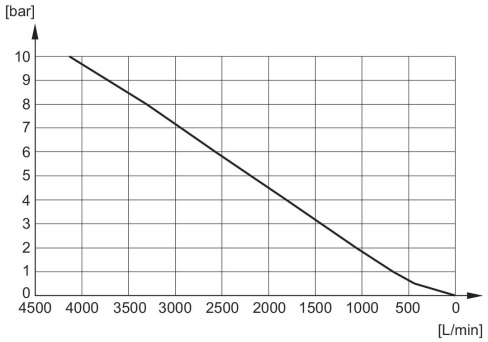


## Diagrama de caudal
### 1827000034

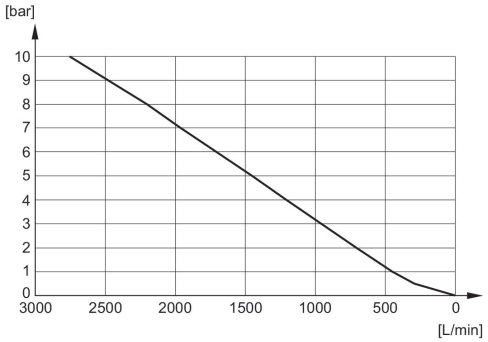


## Diagrama de caudal
### 1827000033

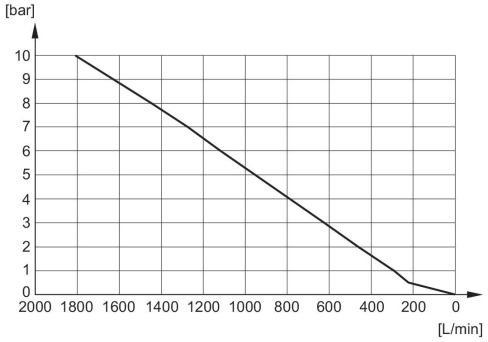


## Diagrama de caudal
### 1827000031

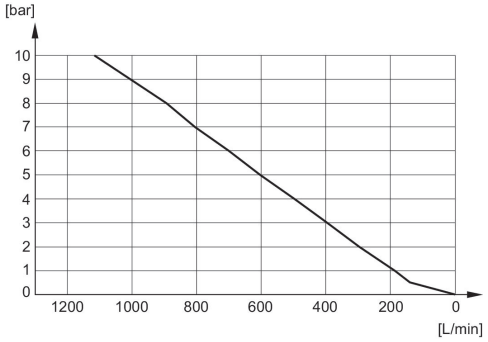


## Diagrama de caudal
### 1827000032

