


# Plaque d'adaptation, Série 355, ISO 2

88135507

2024-12-16

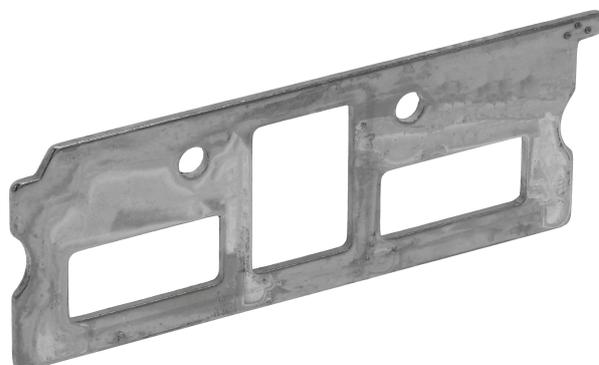

## Données techniques

Type	Orifice 1, 3, 5 ouvert
Taille	ISO 2
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	60 °C

## Matériau

Matériau embase	acier galvanisé
Référence	88135507

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

# Plaque d'adaptation, Série 355, ISO 2

88135507

2024-12-16

## Dimensions

