# Connettore valvola, serie CON-VP


**8946201602**




## Connettori valvola serie CON-VP AVENTICS con cavo

La serie CON-VP AVENTICS con cavo offre connettori valvola dotati di cavi di diverse lunghezze utilizzati per collegare varie serie di valvole e sensori. La serie comprende le tipologie di connettori Forma A, B, B industriale, C e C industriale, conformi alle norme EN 175301-803 (Forma A), ISO 6952 (Forma B) e ISO 15217 (Forma C)

- Connettore per valvola con cavo collegato
- Forma A EN 175301-803
- Forma B ISO 6952 e B industria
- Forma C ISO 15217 e C industria
- con/senza circuito di protezione/LED

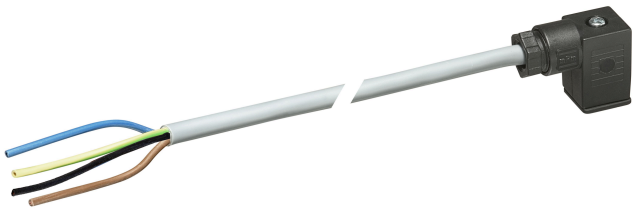




## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Cavo | con cavo |
| Tensione di esercizio | 24 V AC/DC |
| Attacco elettrico 1, tipo | Boccola |
| Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura | forma C |
| Attacco elettrico 1, numero poli | 3+E |
| Uscita del cavo 1 | a gomito |
| Uscita del cavo angolare | 90° |
| Attacco elettrico 2, tipo | estremità cavo aperte |
| Conexión eléctrica 2, numero poli | 4 poli |
| occupazione dei contatti | 3+E |
| Numero di conduttori | 4 |
| Schermatura | non schermato |
| Lunghezza cavo L | 5 m |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Corrente, max. | 4 A |
| Sezione del conduttore | 0.34 mm² |
| Peso | 0.295 kg |

# Connettore valvola, serie CON-VP

8946201602



## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale guaina cavo | Polivinilcloruro |
| Codice | 8946201602 |

## Informazioni tecniche


Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.

# Connettore valvola, serie CON-VP

8946201602



## Dimensioni

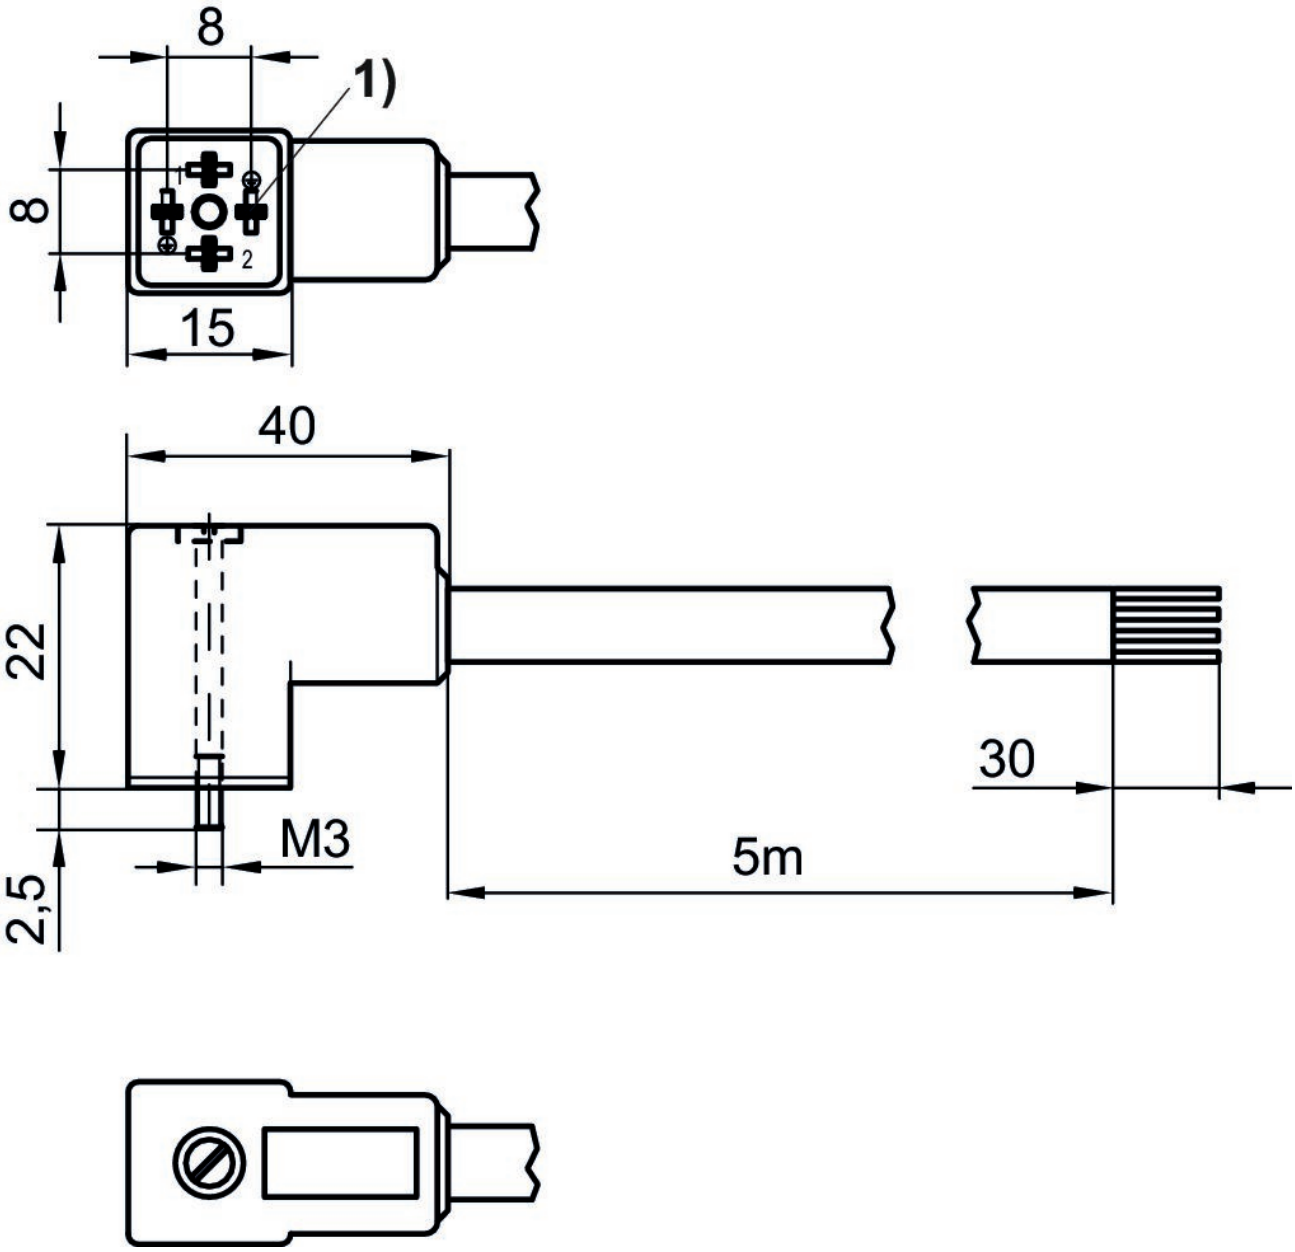


1) In 3