


# Normal-Nebelöler, Serie 652

G652AL0L30A0000

## Allgemeine Serieninformationen Serie 652

- Die AVENTICS Baureihe 652 ist eine einfach zu installierende Reihe an pneumatischen Filtern, Reglern und Ölern (FRL), welche den branchenweit höchsten Durchfluss und den breitesten Temperaturbereich liefert. Die in den Anschlussgrößen 1/4-, 3/8- und 1/2-Zoll lieferbaren Filter, Regler und Öler sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Lebensmittel und Getränke sowie für Prozessanwendungen, die einen äußerst zuverlässigen Betrieb und robuste, modern aussehende Geräte erfordern. Lieferbar mit integriertem, redundanten, sicheren Ablassventil und einem IloT-aktivierten Luftstromsensor.



## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Branche                       | Industrie                     |
| Bestandteile                  | Öler                          |
| Behälter                      | Behälter Metall mit Schauglas |
| Druckluftanschluss            | G 3/8                         |
| Nenndurchfluss Q <sub>n</sub> | 5000 l/min                    |
| Betriebsdruck min.            | 0 bar                         |
| Betriebsdruck max.            | 10 bar                        |
| Umgebungstemperatur min.      | 5 °C                          |
| Umgebungstemperatur max.      | 50 °C                         |
| Medium                        | Druckluft<br>neutrale Gase    |
| Zertifikate                   | ATEX optional                 |
| ATEX                          | ATEX optional                 |
| Behältervolumen Öler          | 72 cm <sup>3</sup>            |

|          |             |
|----------|-------------|
| Funktion | Nebelöler   |
| Funktion | verblockbar |
| Gewicht  | 0.67 kg     |

## Werkstoff


|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Werkstoff Gehäuse     | Aluminium                 |
| Werkstoff Frontplatte | Polycarbonat              |
| Werkstoff Dichtungen  | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Behälter    | Aluminium                 |
| Materialnummer        | G652AL0L30A0000           |

## Technische Informationen

Empfohlene Ölsorte

Nicht waschaktiv und ohne aggressive Zusätze (VG32-ISO3448)

## Abmessungen

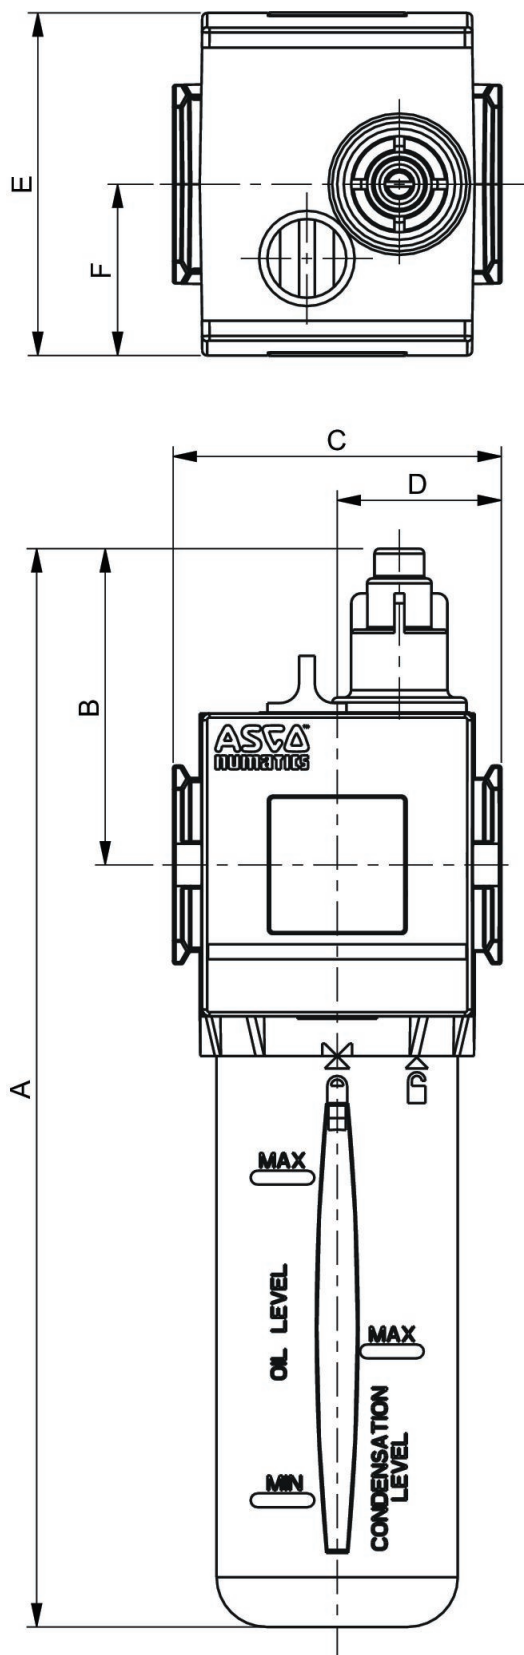

Um den Behälter zu entfernen, einen Abstand von [[25] mm] vom unteren Rand des Behälterablasses einhalten.

| Serie | 652  |
|-------|------|
| A     | 217  |
| B     | 64   |
| C     | 66   |
| D     | 33   |
| E     | 69   |
| F     | 30,5 |

## Zubehörübersicht

