


- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y

## Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.



## Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	240 V AC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	4 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	4 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable 2	recto
Salida de cable escuadra	180°
Número de conductores	4
Blindaje	no blindado
Longitud del cable	15 m

Radio de flexión mín.	45 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 IP68 IP69
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	105 °C
Norma conexión eléctr.	EN 61076-2-101
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	0.34 mm <sup>2</sup>
Cable-Ø	4.5 mm
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.721 kg


## Material

Material carcasa	Polipropileno
Material juntas	Caucho de etileno propileno dieno
Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	R402003762

## Información técnica


El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

## Dimensiones

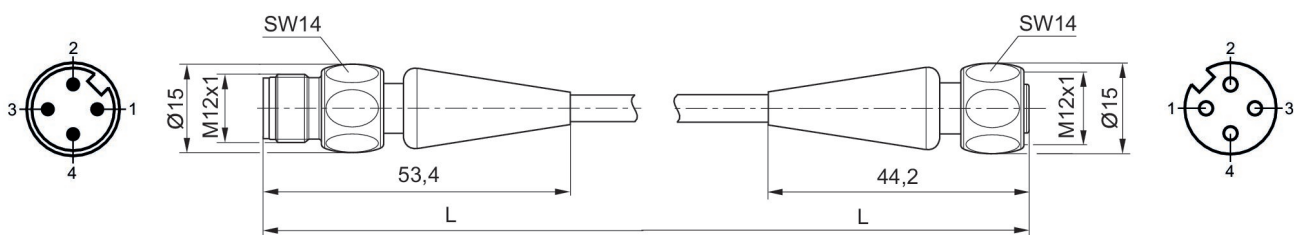

L = longitud del cable

Esquema de pines del conector

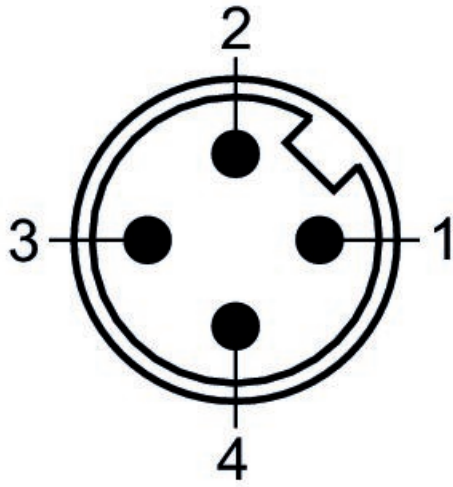

Esquema de pines de la hembra

