


placas base

R412004053

2024-12-12

Accesorios mecánicos

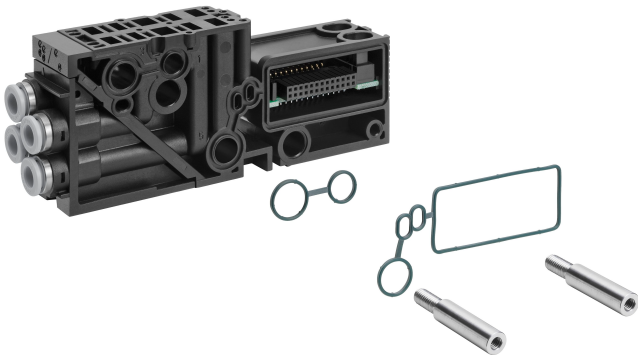

Datos técnicos

Sector

Tipo

Para serie

Tipo

Industria

Placa base

HF04

HF04

Unidad de suministro

Volumen de suministro

1 Unidades

placa base para 2 válvulas biestables, conexión roscada M7, 2 ampliaciones de tirantes y 1 juego de juntas

Peso

0.13 kg

Material

N° de material

R412004053

Información técnica

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).