

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	união de anteparo com rosca externa
Conexão G	G 1/8
Tipo	QR2-C-RSG
adequado a produtos alimentares	adequado a produtos alimentares
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso	0.028 kg


Material

Material de caixa	Aço inoxidável
Material rosca	Aço inoxidável
N° de material	R412004961

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

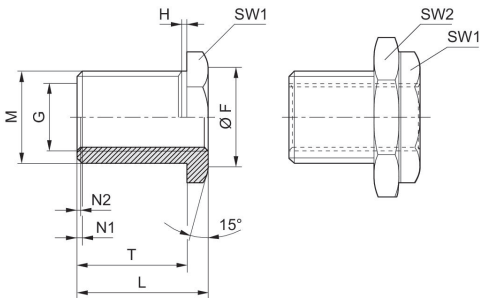

N° de material	Conexão G	M	L	T	N1	N2	H	Ø F	SW1
R412004961	G 1/8	M16x1,5	18	14	1x45	0,5x45	1	18	19
R412004962	G 1/4	M20x1,5	25	21	1x45	1x45	2	23	24
R412004963	G 3/8	M26x1,5	26	21	1x45	1x45	2	29	30
R415009442	G 1/2	M28x1,5	33	27	1x45	1x45	2	31	32

N° de material	SW2
R412004961	22
R412004962	27
R412004963	32
R415009442	36