

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conector de encaixe reto

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 10

Tipo

QR2-C-RSK

adequado a produtos alimentares

adequado a produtos alimentares

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

150 °C

Unidade de fornecimento

2 Peça

Peso

0.025 kg

Material

Material de caixa

Aço inoxidável

Material de vedações

Borracha fluorada

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento


Aço inoxidável

Nº de material

R412004985

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

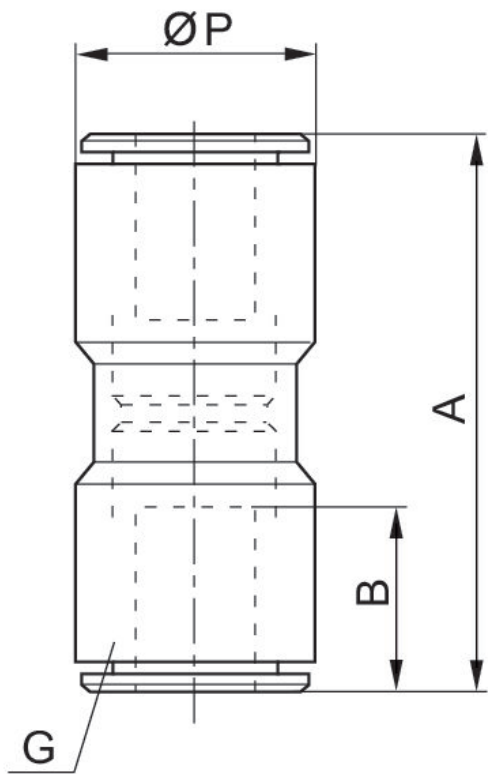

N° de material	Conexão G	A	B	Ø P
R412004982	Ø 4	30	15	9
R412004983	Ø 6	33	16	11
R412004984	Ø 8	37	18	13
R412004985	Ø 10	37	19	15
R412004986	Ø 12	39	20	17