


Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie AS2-ACD

R412006304

AS2
2024-03-18

Gruppi di trattamento aria AVENTICS Serie AS2

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.



Dati tecnici

Settore	Industria
Componenti	Gruppo di trattamento
Componenti	Filtro riduttore di pressione lubrificatore
Contenitore	contenitore in metallo con cupoletta
Raccordo	G 1/4
Portata nominale Qn	1800 l/min
Grado di filtraggio	5 µm
Scarico di condensa	semiautomatico, aperto senza pressione
Manometri	con manometro
Pressione di esercizio min.	1.5 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Campo di regolazione della temperatura min.	0.5 bar
Campo di regolazione della temperatura max.	8 bar
Tipo di chiusura	per lucchetto
Tipo	a 2 parti
Tipo	montabile in batteria
Alimentazione di pressione	unilaterale

Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie AS2-ACD

AS2

2024-03-18

R412006304

Posizione di montaggio	verticale
Tipo di riduttore	Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore	Con scarico secondario
Elemento filtrante	sostituibile
Volume contenitore del filtro	28 cm ³
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:2010	6 : 7 : -
Volume contenitore del lubrificatore	40 cm ³
Tipo di riempimento	caricamento manuale dell'olio riempimento dell'olio semiautomatico durante il funzionamento
Fluido	Aria compressa Gas neutri
Peso	0.633 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale piastra frontale	Plastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale boccola filettata	Pressofuso di zinco
Materiale contenitore	Pressofuso di zinco
Materiale cartuccia filtro	polietilene
Codice	R412006304

Informazioni tecniche

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Portata nominale Qn con pressione secondaria p2 = 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Grazie al tipo di costruzione, idoneo anche per la deposizione di olio liquido e acqua.


Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie AS2-ACD

AS2

2024-03-18

R412006304

Dimensioni in mm

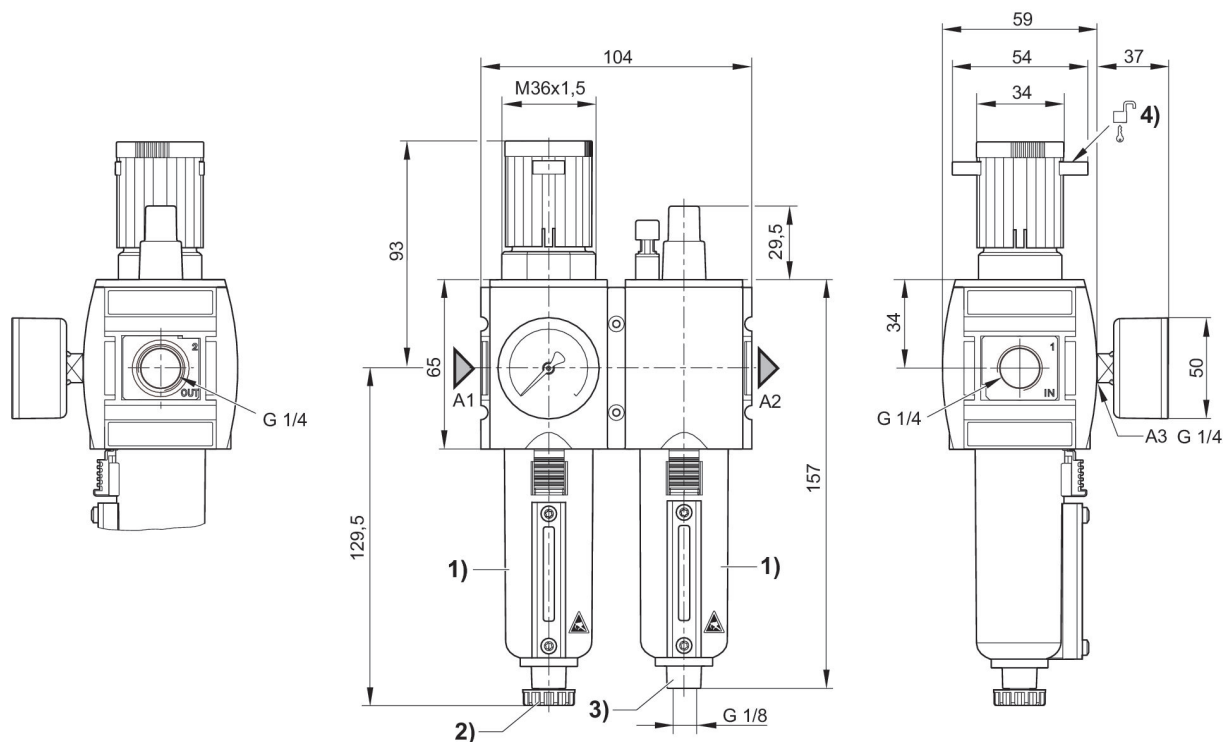

A1 = ingresso

A2 = uscita


A3 = attacco manometro

1) Contenitore di metallo con cupoletta

2) attacco per caricamento dell'olio semiautomatico


3) Possibilità di fissaggio per lucchetti, stanghetta max. Ø 8

valore limite di risposta lubrificatore

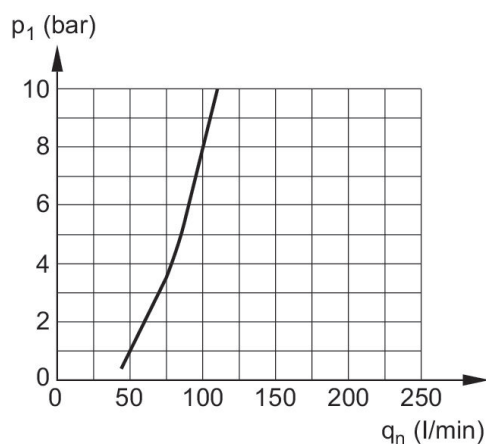

p1 = Pressione di esercizio
qn = Portata nominale

caratteristica della portata (p2: 0,5 - 8 bar)

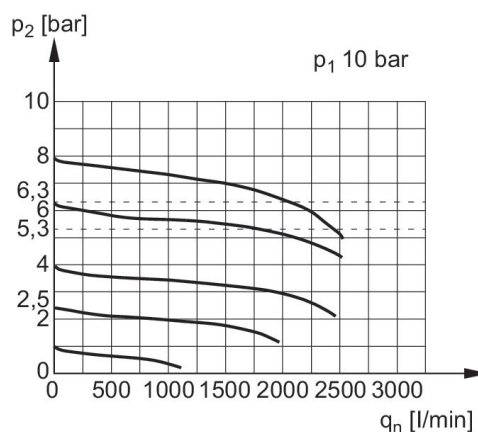

p1 = Pressione di esercizio
p2 = Pressione secondaria
qn = Portata nominale


Gruppo di trattamento dell'aria in 2 parti, Serie AS2-ACD

AS2

2024-03-18

R412006304

Panoramica accessori

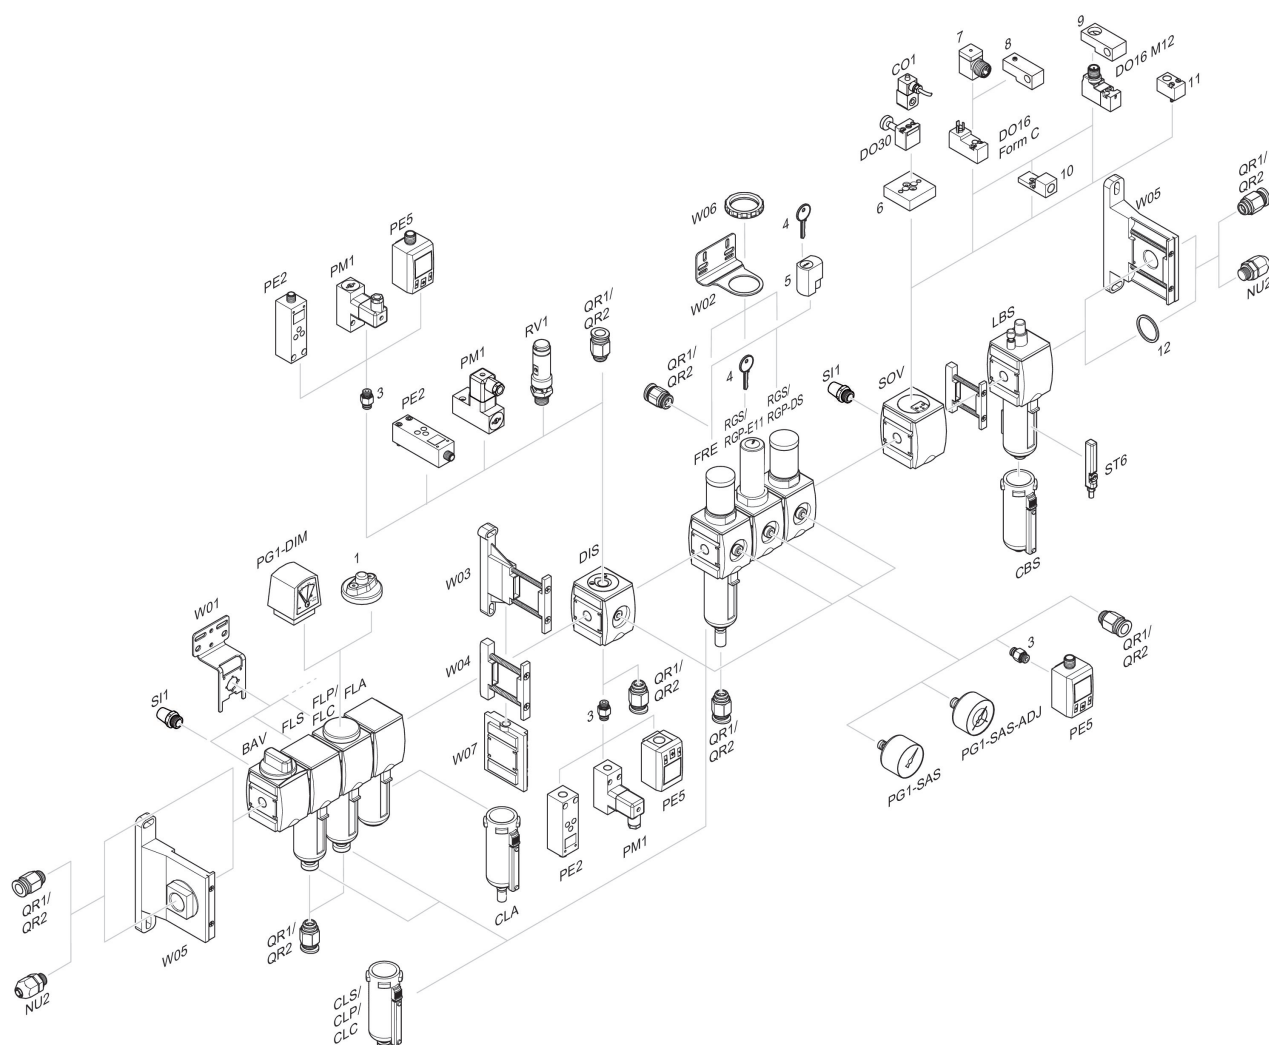

1 = Indicatore di sporco 3 = Nipplo doppio 4 = Chiave per chiusura E11 5 = serratura ad innesto 6 = Piastra di adattamento DO30 7 = Adattatore, Serie CON-VP 8 = Dispositivo di montaggio DO16, forma C 9 = Dispositivo di montaggio DO16, M12 10 = Adattatore aria di pilotaggio esterna 11 = Adattatore azionamento pneumatico 12 = Anello di tenuta