


# Silencieux, série SI1

## R412007715

Informations sur le produit  
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l'échappement.

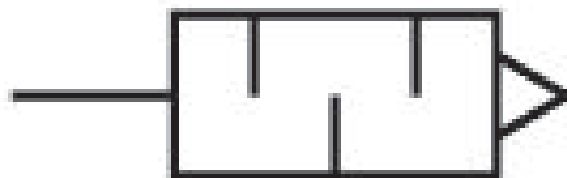

### Données techniques

Secteur	Industrie
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Raccordement de l'air comprimé	Ø 12
Type de raccordement d'air comprimé	Prise femelle
Niveau de pression acoustique	97 dB
Débit nominal Qn	3870 l/min
Unité de livraison	5 Pcs.
Poids	0.007 kg

## Matériau

Matériau amortisseur

Polyéthylène (PE)


Matériau fileté

Polyéthylène (PE)

Référence


R412007715

## Dimensions

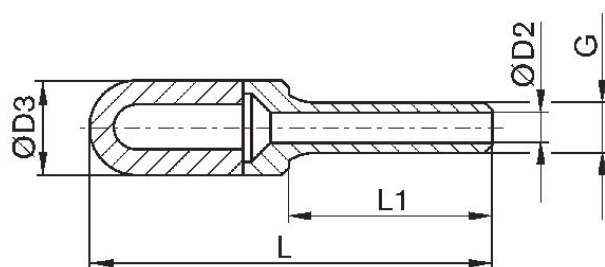

Référence	Orifice G	Ø D2	Ø D3	L1	L
R412007519	Ø 4	2.5	7	16	32
R412007899	Ø 6	3.5	10	20.5	45
R412000591	Ø 6	3.5	12.5	20.5	45
R412007520	Ø 8	4.8	13.5	21.5	43.5
R412000593	Ø 10	6.9	15.5	26.5	57.5
R412007715	Ø 12	8.4	18.5	29	82

## Diagramme du débit R412007715

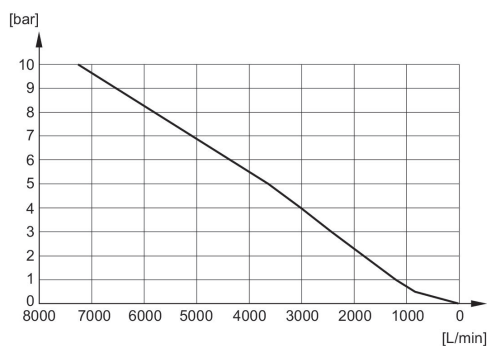

## Diagramme du débit R412000593

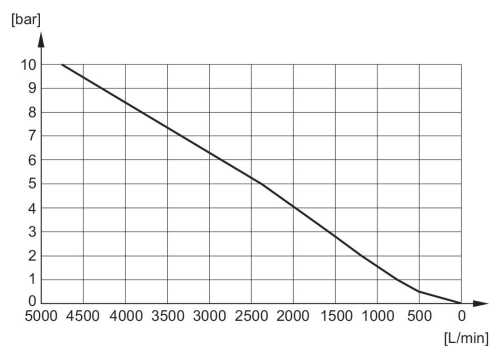


Diagramme du débit  
R412007520

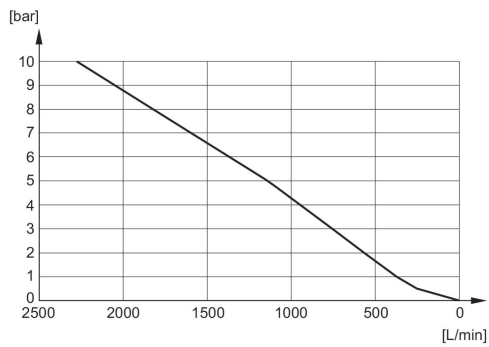


Diagramme du débit  
R412000591

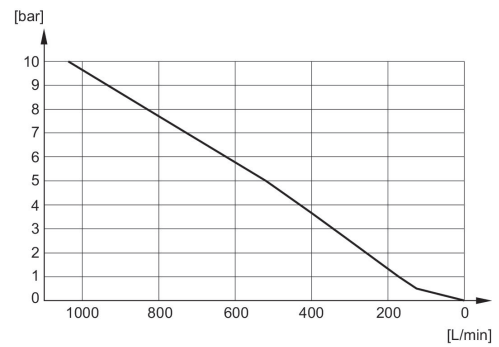


Diagramme du débit  
R412007899

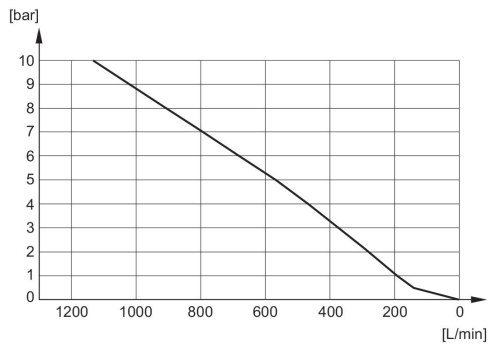


Diagramme du débit  
R412007519

