


Tornillos ciegos y conectores AVENTICS

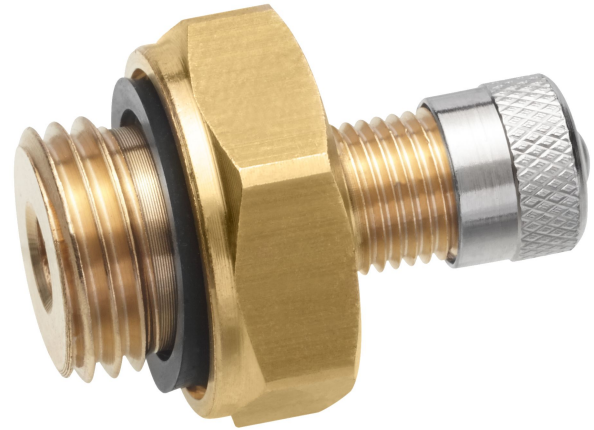

Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

Permite el uso de cilindros de fuelle para aislar de las vibraciones

Orificio G

G 1/8

Fluido

Aire comprimido

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

20 bar

Temperatura ambiente mín.

-50 °C

Temperatura ambiente máx.

130 °C

Material


Material

Latón

N° de material

R412007945

Dimensiones

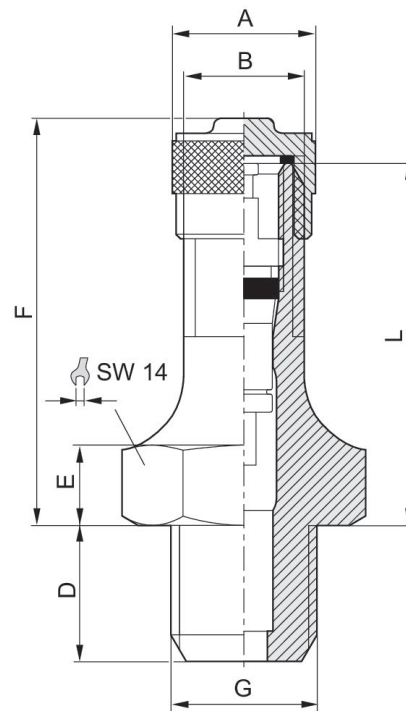

N° de material	Orificio G	ØA	B 1)	D	E	F	L
R412007945	G 1/8	9.5	8	9	5	27	24

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3