

シリーズ AS5

Qn = 14500 l/min



技術データ

ブランチ

ポート

最少周囲温度

最高周囲温度

重量

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガasket

産業

G 1

-10 °C

50 °C

0.68 kg


亜鉛ダイカスト

塗装仕上げ

アクリルニトリル・ブタディエンゴム

R412009367

寸法

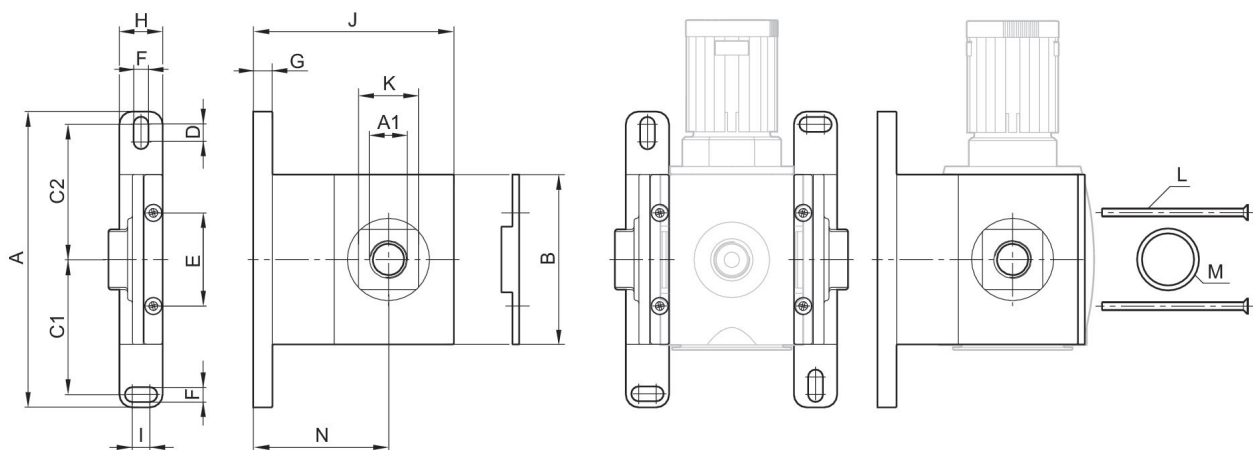

マテリアル番号	A1	A	B	C1	C2	D	E	F	G
R412009366	G 3/4	160	102	72.5	72.5	10	57	8.4	10
R412009367	G 1	160	102	72.5	72.5	10	57	8.4	10

マテリアル番号	H	I	J	K	L	M	N
R412009366	30	10	127	41	M6x90	37x2,3	87
R412009367	30	10	127	41	M6x90	37x2,3	87