Adaptateur, Série CON-VP

R412009553

2024-05-13

Connecteur de distributeur, série CON-VP

Forme C
Connecteur M12
Avec LED



Données techniques

Secteur	Industrie
Raccord électrique normé	EN 175301-803, forme C
Blindage	non blindé
Avec LED	Jaune
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	90 °C
Courant max.	1.5 A
Indice de protection	IP67
Circuit de protection	Varistance
Tension de service des équipements	24 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	EN 175301-803, forme C
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	2+E
Sortie de câble	Coudé
Sortie de câble équerre	90°
Raccordement électrique 2, type	Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 3 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A

Adaptateur, Série CON-VP

2024-05-13

R412009553

Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Couple de serrage de la vis de fixation	0.4 Nm

Matériau

Matériau boîtiers	Polyuréthane (PUR)
Matériau joints	Caoutchouc nitrile-butadiène
Référence	R412009553

Informations techniques

Pour des raisons de sécurité, un enfichage correct et centré du connecteur de distributeur est nécessaire.

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Construction C selon EN 175301-803

Adaptateur, Série CON-VP

R412009553

Dimensions

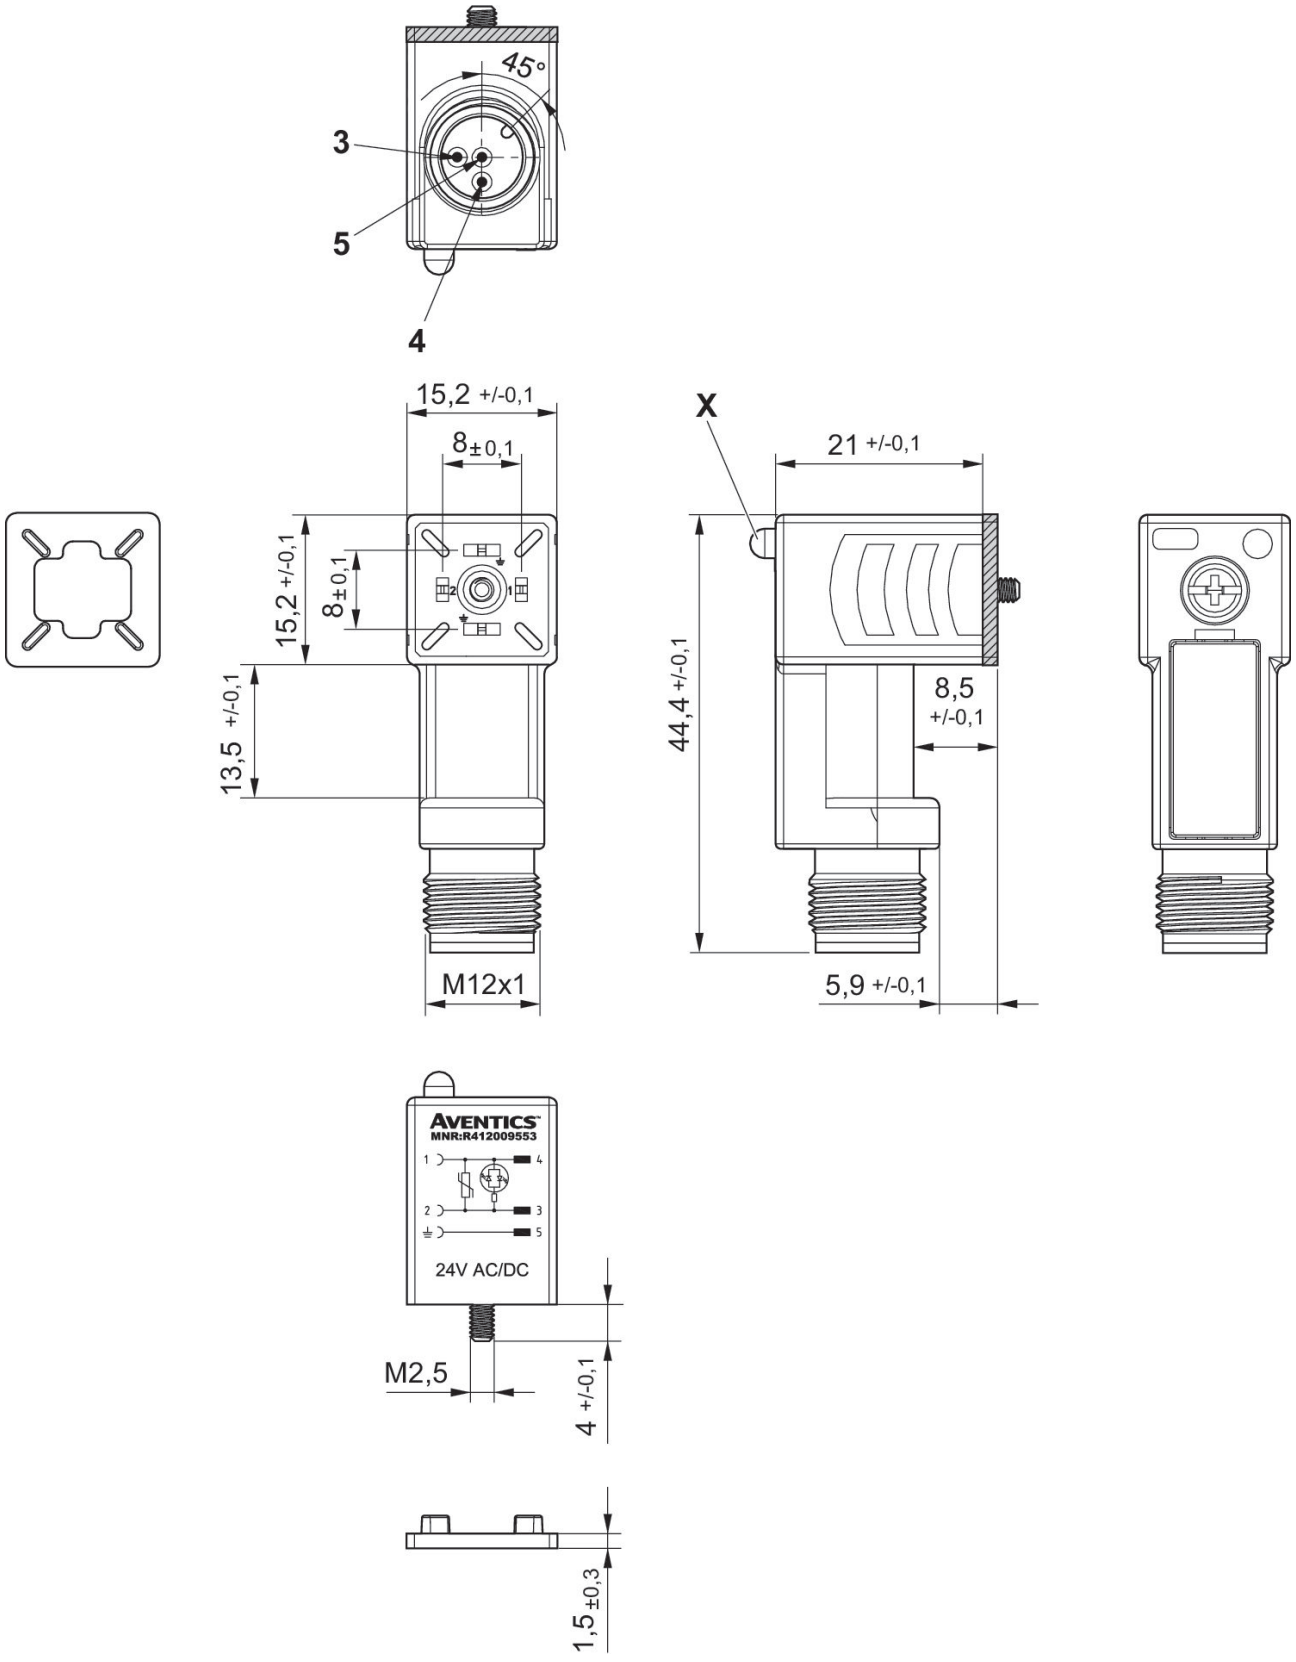

X LED
Joint plat