


AVENTICS Verschlusschrauben und Anschlüsse

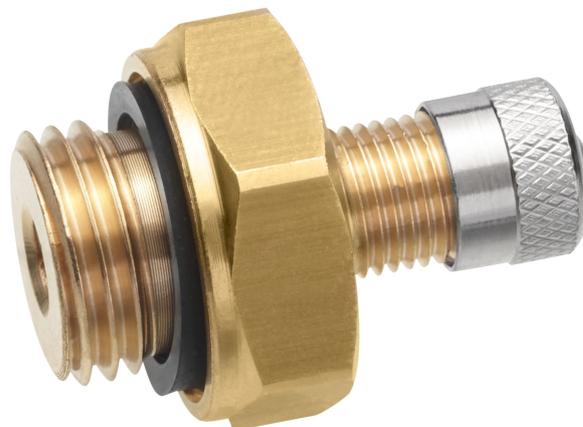

Technische Daten

Branche

Industrie

Hinweis

Ermöglicht Einsatz von Balgzylindern zur Schwingungsisolierung

Anschluss G

1/4 - 18 NPTF

Medium

Druckluft

Betriebsdruck min.

0 bar

Betriebsdruck max.

20 bar

Umgebungstemperatur min.

-50 °C

Umgebungstemperatur max.

130 °C

Werkstoff


Werkstoff

Messing

Materialnummer

R412010046

Abmessungen

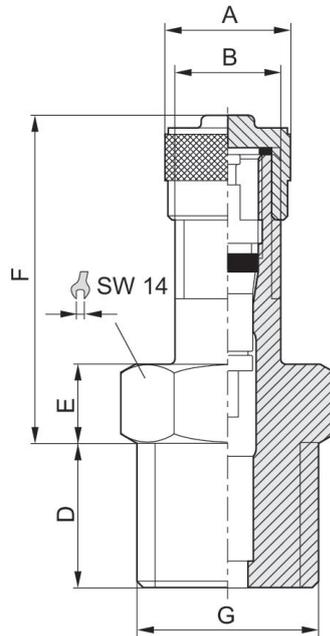

Material-nummer	Anschluss G	ØA	B 1)	D	E	F
R412010046	1/4 - 18 NPTF	9.5	8	11	6	25

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3