


AVENTICS 止动螺钉和连接器

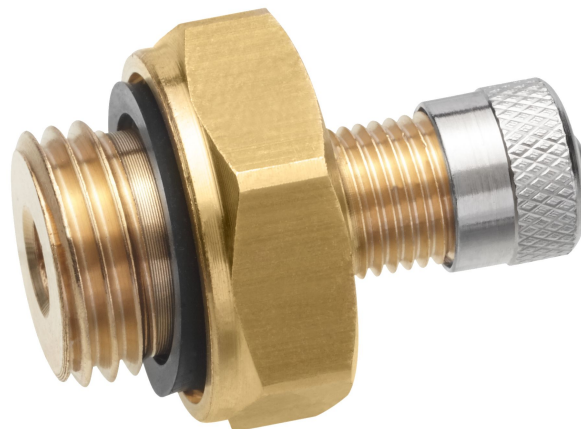

技术数据

行业

工业

注

允许使用波纹管气缸以便隔振

接口 G

1/4 - 18 NPTF

介质

压缩空气

最小运行压力

0 bar

最大运行压力

20 bar

最低环境温度

-50 °C

最高环境温度

130 °C

材料


材料

黄铜

物料号

R412010046

规格

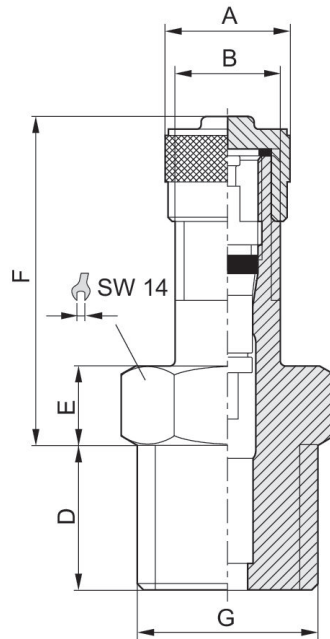

物料号	接口 G	ØA	B 1)	D	E	F
R412010046	1/4 - 18 NPTF	9.5	8	11	6	25

1) 8V1-1 ETRTO V0.07.3