


# Silenciador, série SI1

## R412010082

Informações sobre produtos  
AVENTICS série SI1 Silenciadores

- A série SI1 da AVENTICS oferece uma ampla gama de silenciadores até mesmo em metal ou plástico para reduzir ruídos quando produtos pneumáticos fazem o escape.

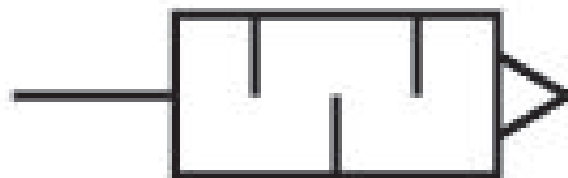

### Dados técnicos

Setor	Indústria
Fluido	Ar comprimido
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Nível de pressão sonora	93 dB
Fluxo nominal Qn	1852 l/min
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.021 kg

## Material

Material do silenciador

Aço inoxidável


Material rosca

Aço inoxidável

N° de material


R412010082

## Dimensões

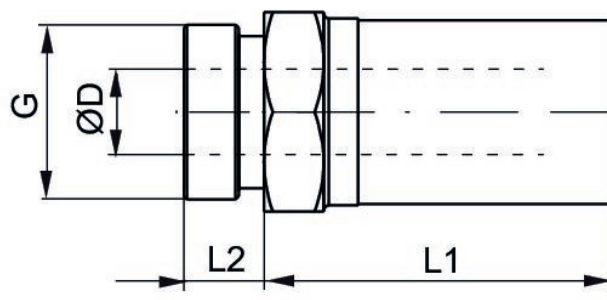

N° de material	Conexão G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5

## Diagrama de fluxo R412010086

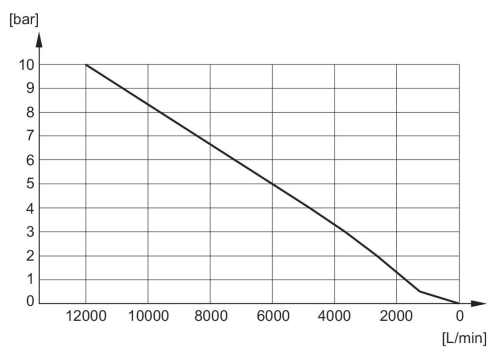

## Diagrama de fluxo R412010085

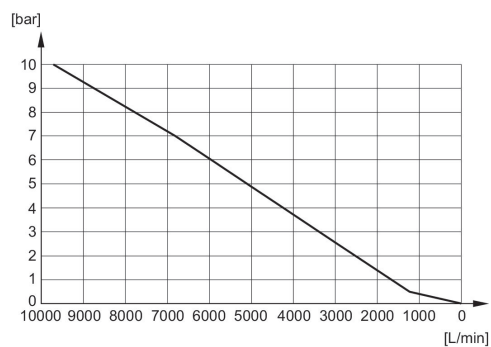


Diagrama de fluxo  
R412010084

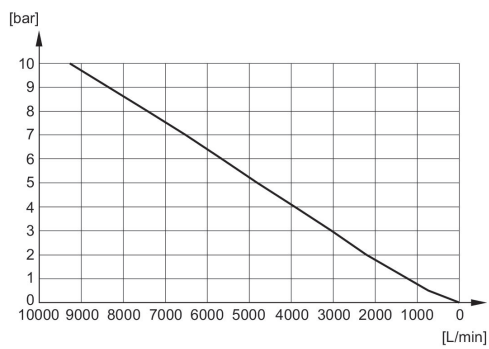


Diagrama de fluxo  
R412010083

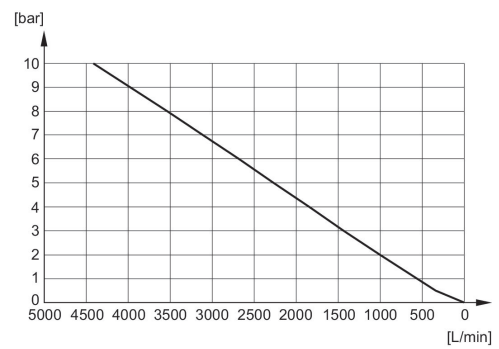


Diagrama de fluxo  
R412010082

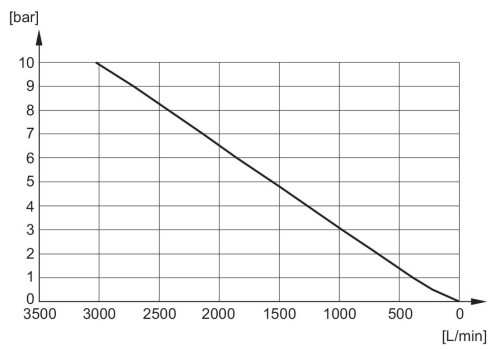


Diagrama de fluxo  
R412010081

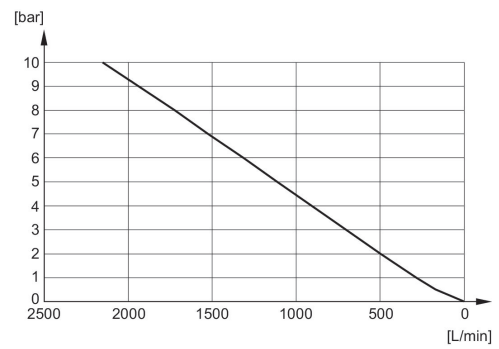


Diagrama de fluxo  
R412010090

