


# Silenciador, serie SI1

## R412010082

Información del producto  
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.

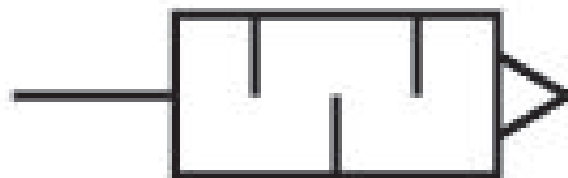

### Datos técnicos

Sector	Industria
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Conexión de aire comprimido	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Nivel de intensidad acústica	93 dB
Caudal nominal Qn	1852 l/min
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.021 kg

## Material

Material silenciador

Acero inoxidable


Material rosca

Acero inoxidable

N° de material

R412010082

## Dimensiones

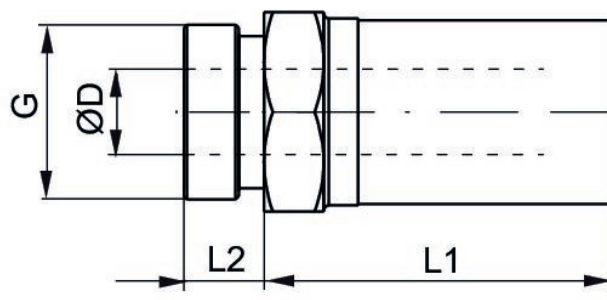

N° de material	Orificio G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5

Diagrama de caudal  
R412010086

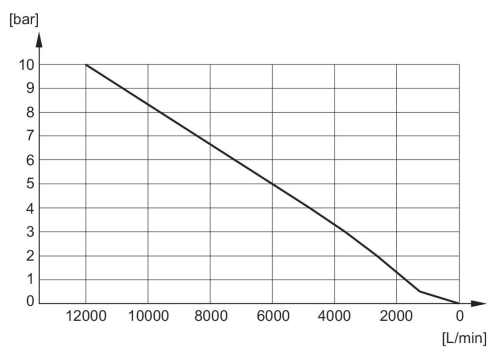


Diagrama de caudal  
R412010085

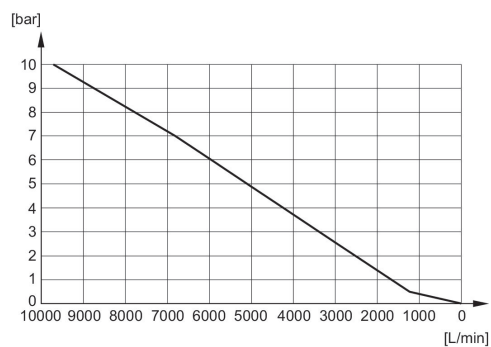


Diagrama de caudal  
R412010084

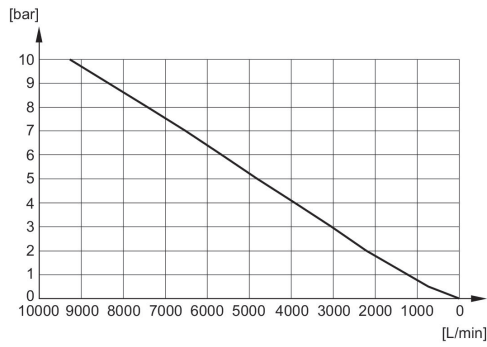


Diagrama de caudal  
R412010083

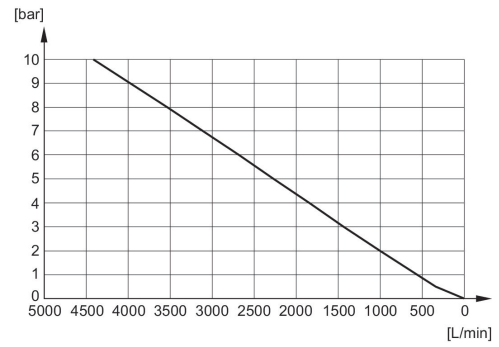


Diagrama de caudal  
R412010082

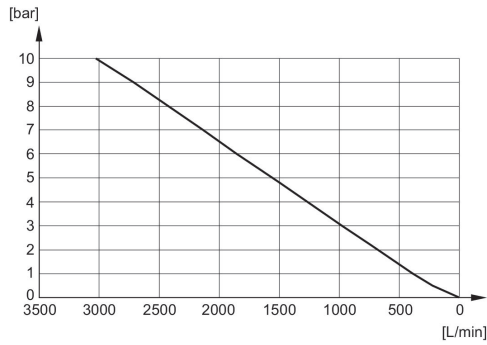


Diagrama de caudal  
R412010081

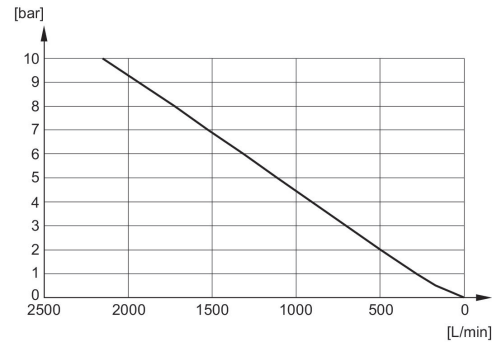


Diagrama de caudal  
R412010090

