

Silencieux, série SI1

R412010086

Informations sur le produit
Silencieux AVENTICS série SI1

- La série SI1 AVENTICS comporte une large gamme de silencieux, en métal ou en plastique, afin de réduire le bruit quand les composants pneumatiques arrivent à l’échappement.

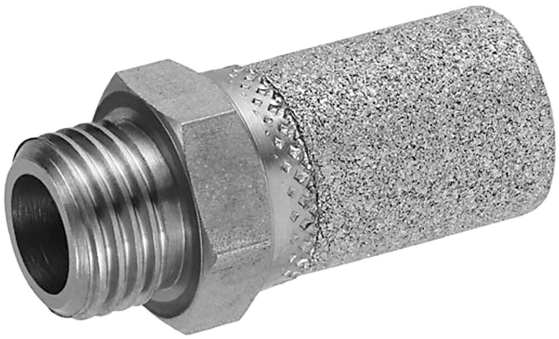

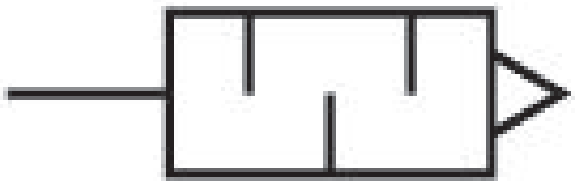


Données techniques

Secteur	Industrie
Fluide	Air comprimé
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	12 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C
Raccordement de l'air comprimé	G 1
Type de raccordement d’air comprimé	Filetage
Niveau de pression acoustique	100 dB
Débit nominal Qn	7206 l/min
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.099 kg

Matériau

Matériau amortisseur	Acier inoxydable
Matériau fileté	Acier inoxydable
Référence	R412010086

Dimensions

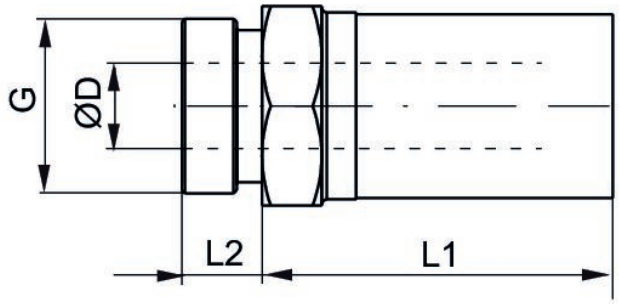

Référence	Orifice G	SW	Ø D	L1	L2
R412010090	M5	8	3.1	10.5	3.5
R412010081	G 1/8	13	6.6	20	6
R412010082	G 1/4	16	8.6	29.5	7.5
R412010083	G 3/8	19	12.1	33.5	7.5
R412010084	G 1/2	24	15.3	39.5	9.5
R412010085	G 3/4	30	19.3	45	10
R412010086	G 1	36	25.5	49.5	11.5

Diagramme du débit
R412010086

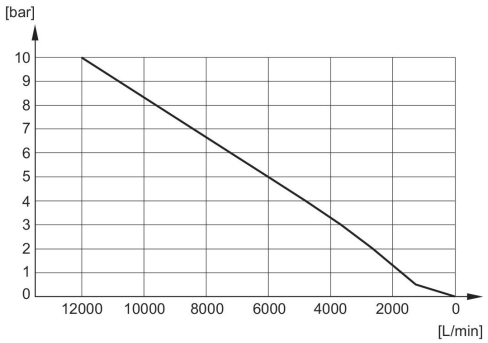


Diagramme du débit
R412010085

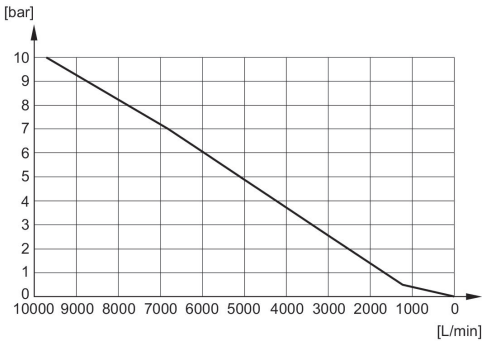


Diagramme du débit
R412010084

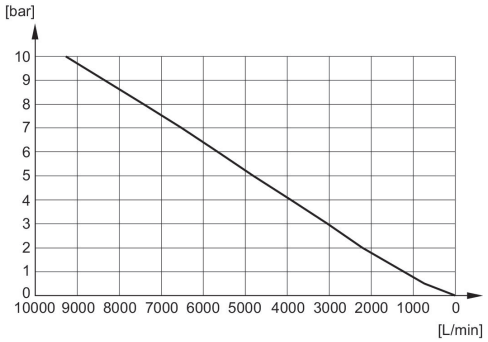


Diagramme du débit
R412010083

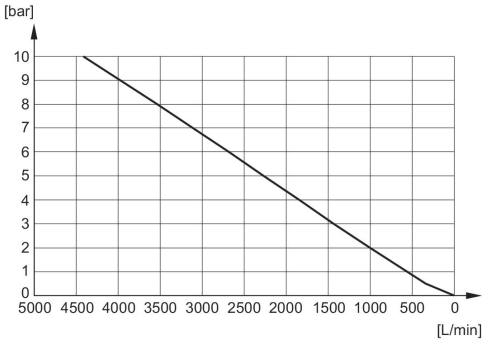


Diagramme du débit
R412010082

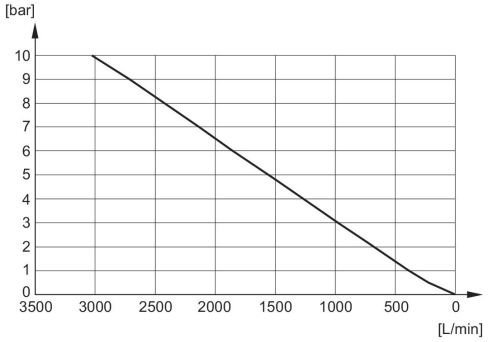


Diagramme du débit
R412010081

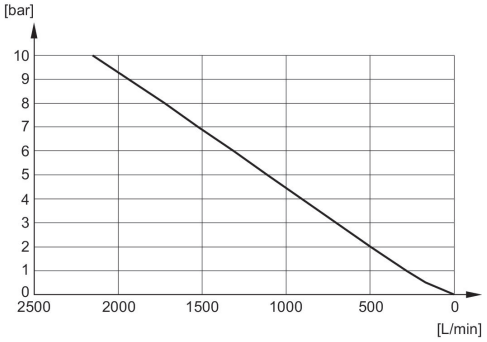


Diagramme du débit
R412010090

