
Silenciador, serie SI1

R412010248

Información del producto
Silenciosos AVENTICS serie SI1

- Los silenciosos AVENTICS serie SI1 ofrecen un amplio rango de silenciosos incluso en metal o plástico para reducir el ruido cuando los productos neumáticos llegan al escape.



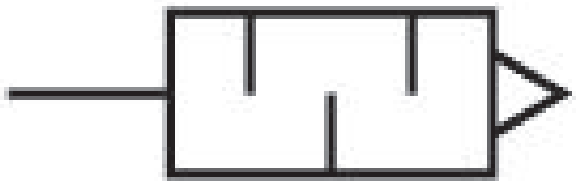


Datos técnicos

Sector	Industria
Fluido	Aire comprimido
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Conexión de aire comprimido	G 3/4
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Nivel de intensidad acústica	102 dB
Caudal nominal Qn	6455 l/min
Unidad de suministro	2 Unidades

Material

Material silenciador	Tela metálica
Material rosca	Aluminio
N° de material	R412010248

Dimensiones

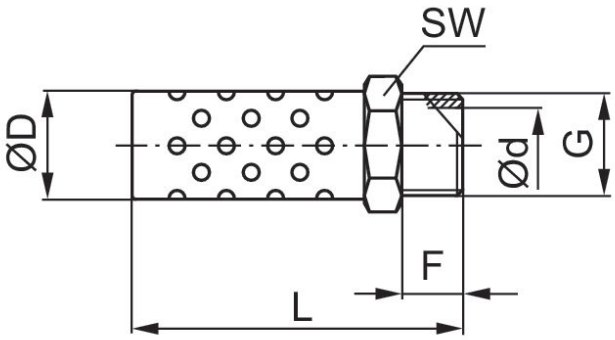

N° de material	Orificio G	L	F	D	d	SW
R412010283	G 1/8	33.5	6	10.4	6	11
R412010245	G 1/4	42.5	8.5	13.4	8.5	14
R412010246	G 3/8	49.2	9	16.5	12	17
R412010247	G 1/2	65.2	11	21.5	15	22
R412010248	G 3/4	74.5	12	26.5	20	27
R412010249	G 1	91	15.5	32.3	26	34

Nivel de intensidad acústica medido con 6 bar a 1 m de distancia

Diagrama de caudal
R412010249

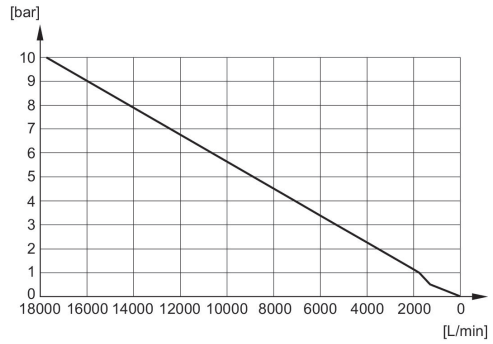


Diagrama de caudal
R412010248

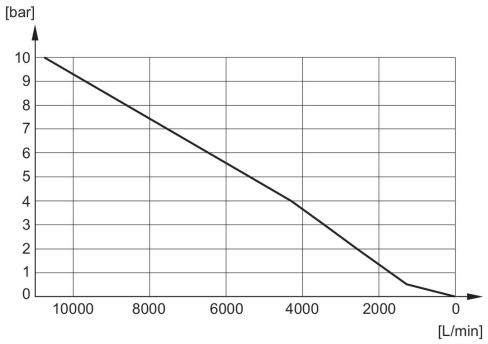


Diagrama de caudal
R412010247

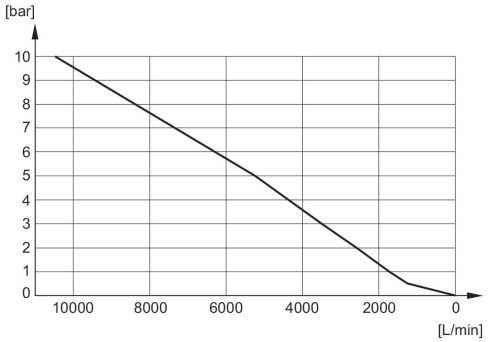


Diagrama de caudal
R412010246

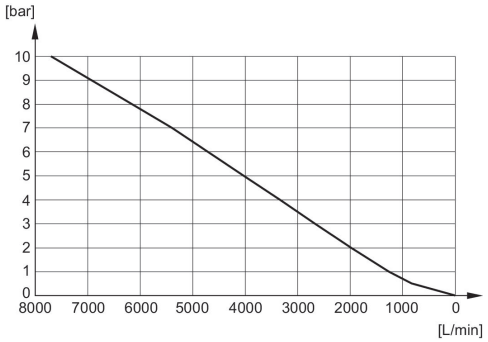


Diagrama de caudal
R412010245

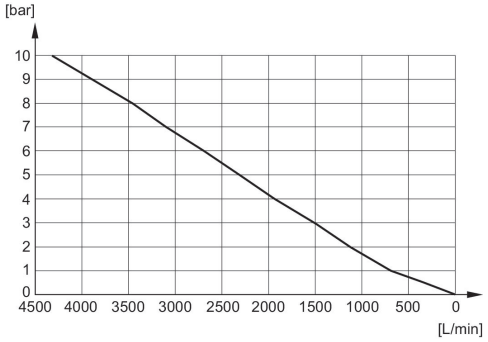


Diagrama de caudal
R412010283

