


## Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

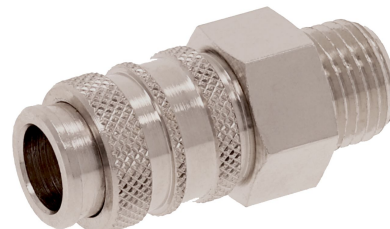

## Données techniques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Secteur                             | Industrie                |
| Remarque                            | Avec filetage            |
| Orifice D                           | NW 5                     |
| Orifice G                           | G 1/4                    |
| Type de raccordement d'air comprimé | Filetage                 |
| Diamètre nominal NW                 | 5 mm                     |
| Débit nominal Qn                    | 700 l/min                |
| Pression de service min.            | 0 bar                    |
| Pression de service maxi            | 35 bar                   |
| Température ambiante min.           | -20 °C                   |
| Température ambiante max.           | 100 °C                   |
| Température min. du fluide          | -20 °C                   |
| Température max. du fluide          | 100 °C                   |
| Fluide                              | Air comprimé             |
| Unité de livraison                  | 2 Pcs.                   |
| Poids par unité                     | 0.034 kg                 |
| Matériau boîtiers                   | Laiton                   |
| Surface Boîtier                     | nickelé                  |
| Matériau douille de déverrouillage  | Laiton                   |
| Surface douille de déverrouillage   | nickelé                  |
| Matériau joints                     | Caoutchouc nitrile (NBR) |
| Matériau orifice                    | Laiton                   |
| Surface orifice                     | nickelé                  |
|                                     | R412010276               |

# Coupleur de fermeture, Série CP1

R412010276


Série CP1

2025-12-03

## Informations techniques

Débit nominal Qn pour 6 bar et  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensions

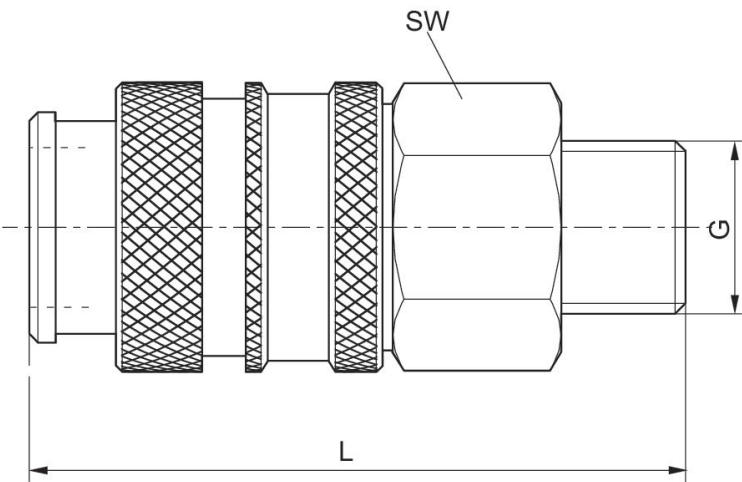

| Référence         | Orifice G | Diamètre nominal NW | L  | SW |
|-------------------|-----------|---------------------|----|----|
| <b>R412010276</b> | G 1/4     | 5 mm                | 39 | 17 |
| 1823376000        | G 1/8     | 5 mm                | 37 | 14 |