Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC

R412010307

Ammortizzatori industriali serie SA1 AVENTICS

Gli ammortizzatori industriali della serie SA1 AVENTICS decelerano in modo affidabile le masse spostate, aumentando così la velocità di processo, la qualità di produzione, la durata di funzionamento degli impianti di produzione e riducendo il rumore di funzionamento.





Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	SA1-MC
Filettatura di fissaggio	M20x1,5
Corsa	13 mm
Assorbimento di energia/corsa max.	65 Nm
Assorbimento di energia/ora max.	52000 Nm
Ammortizzamento	autocompensante
Fluido	Olio
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Masa efectiva me min.	7.5 kg
Massa effettiva me max.	36 kg
Forza della molla di ritorno min.	12 N
Forza della molla di ritorno max.	23 N
Tipo di fissaggio	Controdado
Peso	0.15 kg

Materiale


Materiale canna del cilindro	Acciaio, cromato

Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC

R412010307

Superficie canna del cilindro	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale asta pistone	Acciaio inox
Superficie Asta pistone	rettificato e temprato
Materiale controdado	Acciaio, cromato
Superficie controdado	nitrocarburazione in bagni di sale
Materiale raschia-asta	Poliuretano
Codice	R412010307

Dimensioni

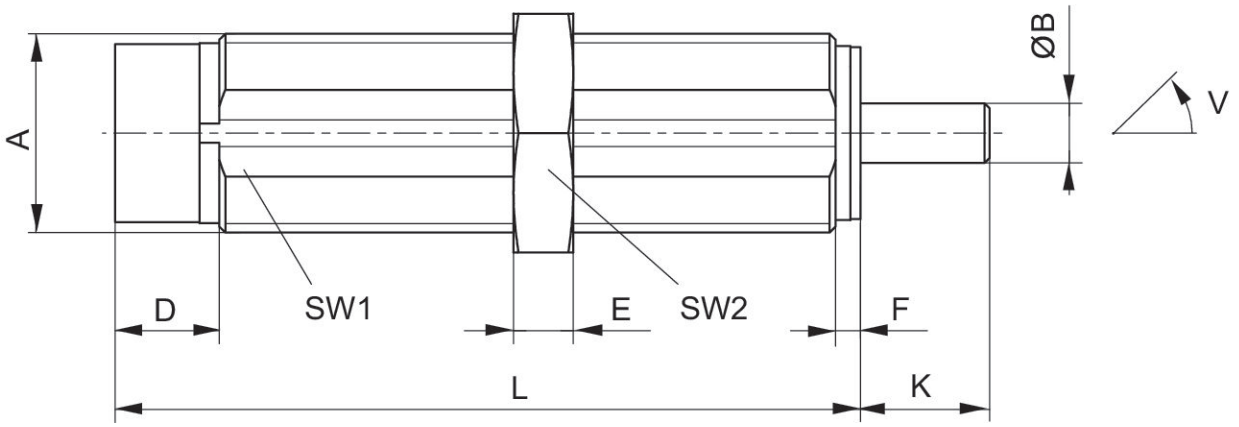

A = filettatura di fissaggio
V = angolo d'inclinazione

Codice	Tipo	Filettatura di fissaggio	ØB	D	E	F	K	L	SW1
R412010307	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010308	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010309	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010310	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23
R412010311	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23
R412010312	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23

Codice	SW2	W [°]
R412010307	24	4
R412010308	24	4
R412010309	24	4
R412010310	30	2
R412010311	30	2

Codice	SW2	W [°]
R412010312	30	2