Amortecedor industrial, Série SA1-MC

R412010307

AVENTICS série SA1 Amortecedores industriais

Os amortecedores industriais AVENTICS série SA1 desaceleram massas em movimento com segurança, aumentando assim a velocidade do processo, a qualidade da produção e a vida útil das instalações de produção, além de reduzir o ruído operacional.





Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo	SA1-MC
Rosca de fixação	M20x1,5
Curso	13 mm
Consumo de energia/ciclo máx.	65 Nm
Consumo de energia/hora máx.	52000 Nm
Amortecimento	autocompensante
Fluido	Óleo
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Massa efetiva me mín.	7.5 kg
Massa efetiva me máx.	36 kg
Força de mola de retorno mín.	12 N
Força de mola de retorno máx.	23 N
Tipo de fixação	Contraporca
Peso	0.15 kg

Material


Material tubo de cilindro	Aço, cromado

Amortecedor industrial, Série SA1-MC

R412010307

Superficie tubo de cilindro	nitrocarburação em banho de sais
Material haste do pistão	Aço inoxidável
Superfície Haste do pistão	polido e temperado
Material contraporca	Aço, cromado
Superficie contraporca	nitrocarburação em banho de sais
Material separador	Poliuretano
N° de material	R412010307

Dimensões

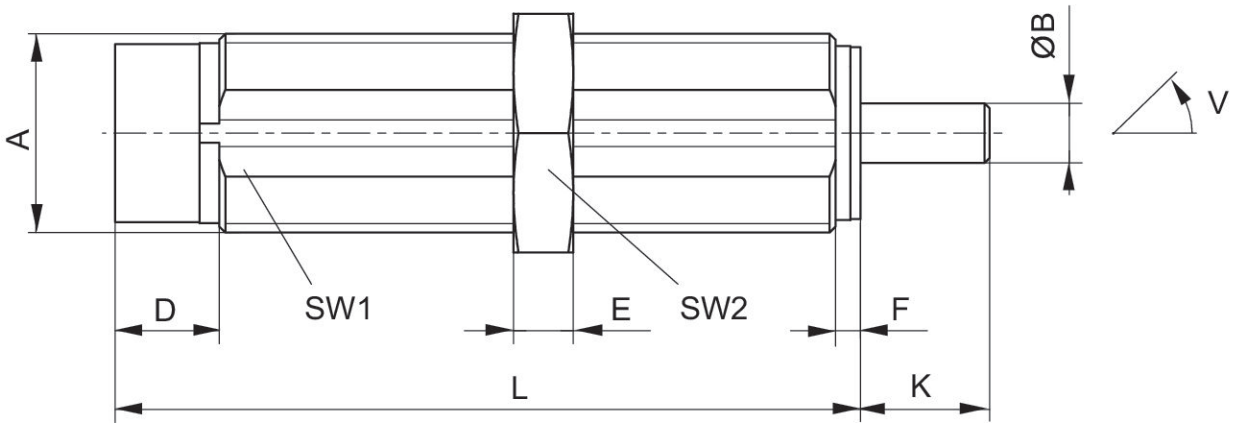

A = Rosca de fixação
V = ângulo de inclinação

N° de material	Tipo	Rosca de fixação	ØB	D	E	F	K	L	SW1
R412010307	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010308	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010309	SA1-MC	M20x1,5	6	10.5	6	2.5	13	75	18
R412010310	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23
R412010311	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23
R412010312	SA1-MC	M25x1,5	8	9.5	8	3.5	25	108	23

N° de material	SW2	W [°]
R412010307	24	4
R412010308	24	4
R412010309	24	4
R412010310	30	2
R412010311	30	2

Amortecedor industrial, Série SA1-MC

R412010307

N° de material	SW2	W [°]
R412010312	30	2