

AVENTICS 圧縮エアガン

AVENTICS 圧縮空気銃は人間工学的です。このシリーズは、エコノミーノズルまたは延長チューブを備えたいくつかのスタイルで提供されます。高い吹き付け力、人間工学に基づいた快適な制御により、AVENTICS エアガンは理想的なソリューションです。



技術データ

ブランド	産業
音圧レベル	70 dB
定格吐出 Qn	100 l/min
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	10 bar
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	50 °C
中間	圧縮空気
納品ユニット	1 個
1 個あたりの重量	0.16 kg
材質 ハウジング	ポリアミド
	R412010651


技術情報

カップリングプラグ 1823351016 (G1/4) が標準として含まれています。

NW (定格幅) 7.2 の CP1 シリーズのカップリングがこのカップリングプラグに適しています。

また、ホースの接続にホースカラーを使用することも可能です。

寸法

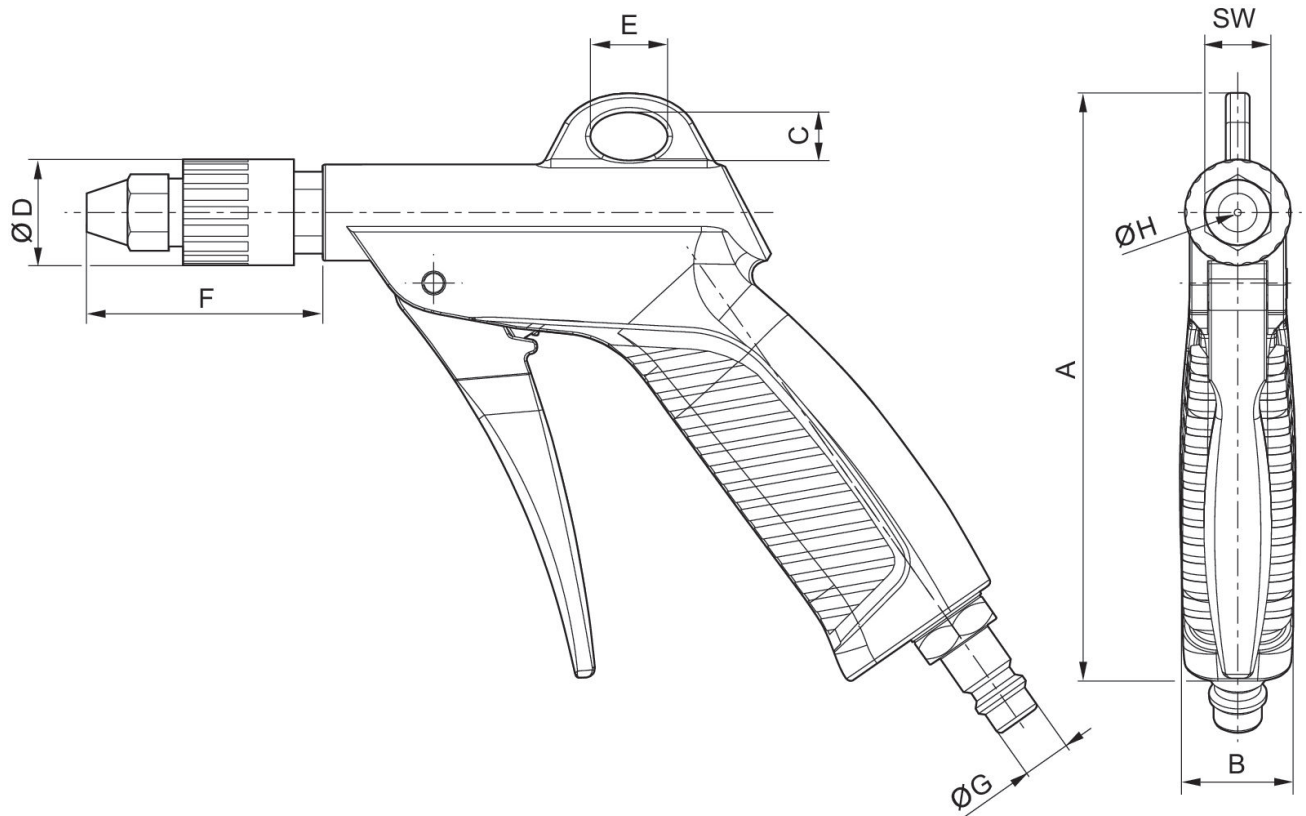

マテリアル番号	A	B	C	ØD	E	F	ØG	ØH	SW
R412010651	122	24	10	22	16	49	10	1.5	14

納品ユニットには延長チューブが含まれています