

AVENTICS 圧縮エアガン

AVENTICS 圧縮空気銃は人間工学的です。このシリーズは、エコノミーノズルまたは延長チューブを備えたいくつかのスタイルで提供されます。高い吹き付け力、人間工学に基づいた快適な制御により、AVENTICS エアガンは理想的なソリューションです。



技術データ

ブランド	産業
音圧レベル	90 dB
定格吐出 Qn	250 l/min
作動圧力 (最小)	0 bar
作動圧力の最大値	10 bar
最少周囲温度	-10 °C
最高周囲温度	50 °C
中間	圧縮空気
納品ユニット	1 個
1 個あたりの重量	0.16 kg
材質 ハウジング	ポリアミド
	R412010659

技術情報

カップリングプラグ 1823351016 (G1/4) が標準として含まれています。

NW (定格幅) 7.2 の CP1 シリーズのカップリングがこのカップリングプラグに適しています。


また、ホースの接続にホースカラーを使用することも可能です。

圧縮空気ガン、延長チューブ付き

2023-12-07

R412010659

寸法

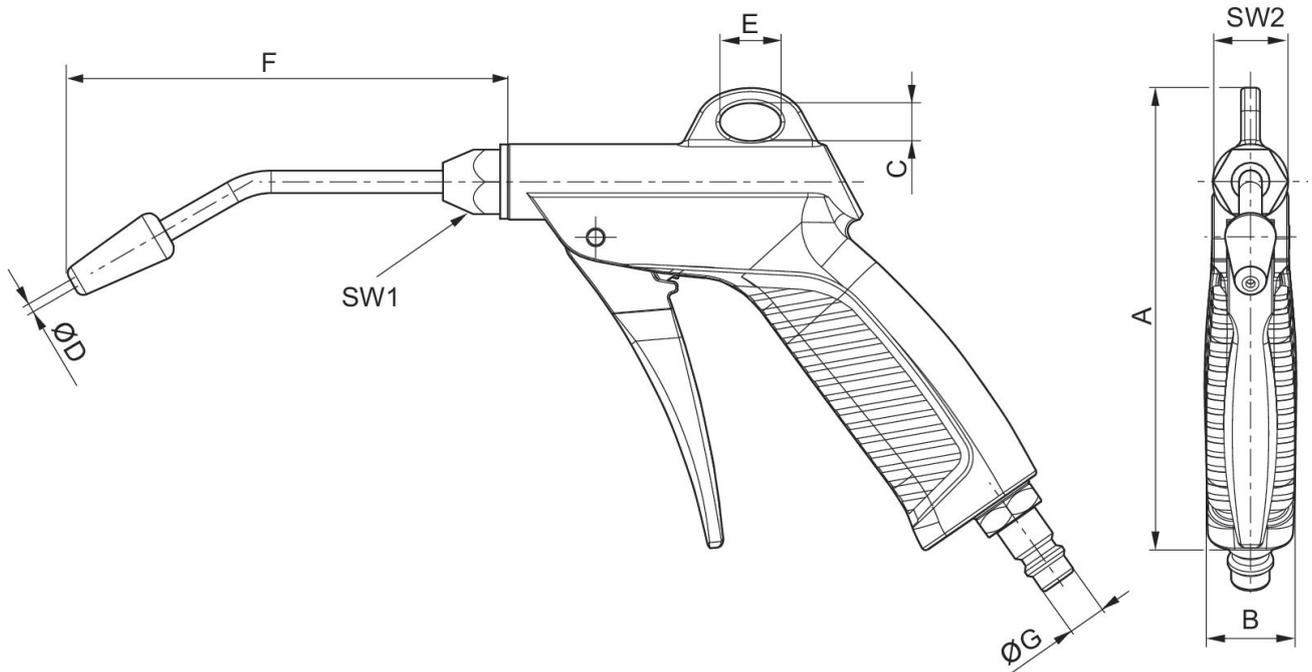

マテリアル番号	A	B	C	ØD	E	F	ØG	SW1	SW2
R412010659	122	24	10	2.4	16	115	10	17	14