

Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Type de raccordement d'air comprimé	Taraudage
Orifice G	G 1/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Orifice D	R 1/4
Type	FPT-S-RLT
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C

Matériau

Matériau	Acier inoxydable
Référence	R412010724

Dimensions

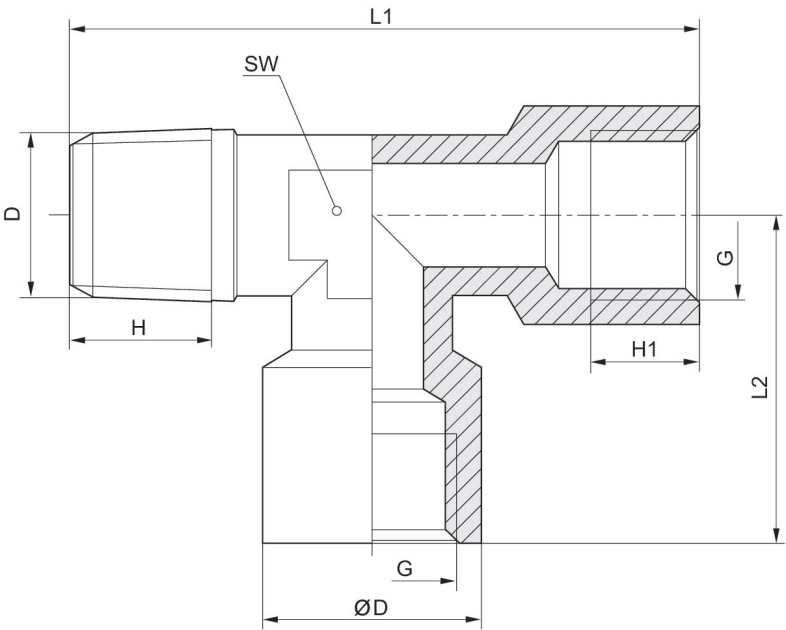

Référence	Orifice D	Orifice G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20