


Tubi flessibili per aria compressa

AVENTICS Serie TU2

I tubi in plastica Duo AVENTICS Series TU2 in PUR sono adatti alla catena portacavi e possono essere uniti parzialmente o in continuo.

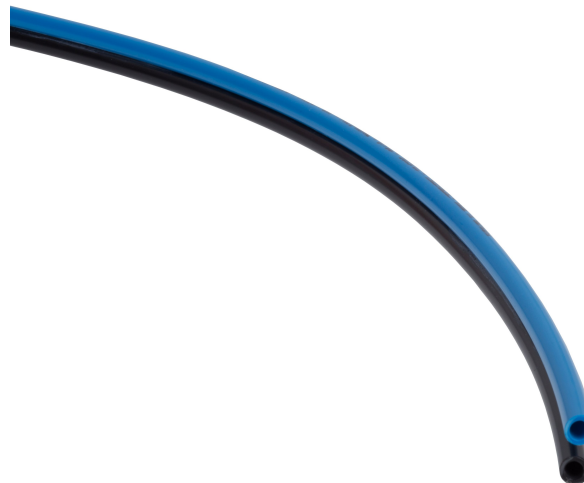

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Settore | Industria |
| Nota | adatto alla catena portacavi completamente incollato |
| Ø esterno | 8 mm |
| Spessore parete | 1.15 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 30 mm |
| Colore | Blu-nero |
| Temperatura ambiente min. | -30 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio max. a [[20]°C] | 10 bar |
| Unità di fornitura | 100 m |
| Peso al metro | 0.06 kg |
| Materiale | poliestere-poliuretano |
| Codice | R412014486 |

Informazioni tecniche

senza alogeno

adatto all'impiego in catene portacavi