


## Mangueras de aire comprimido AVENTICS serie TU2

Las mangueras de plástico Duo AVENTICS de la serie TU2 de poliuretano son aptas para colocación dinámica y se pueden conectar parcial o completamente.

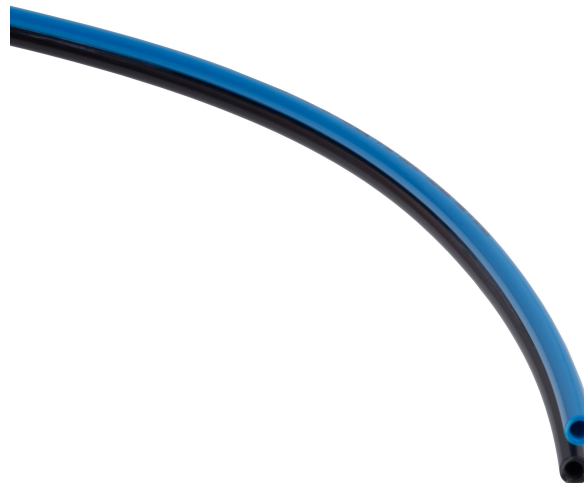

### Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	apto para cadenas de arrastre pegado generalmente
Ø exterior	10 mm
Espesor de pared	1.25 mm
Radio de flexión mín. 20 °C	45 mm
Color	Negro azulado
Temperatura ambiente mín.	-30 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Presión de funcionamiento máx. a [[20] °C]	10 bar
Unidad de suministro	100 m
Peso por metro	0.084 kg
Material	poliéster-poliuretano
N° de material	R412014517

### Información técnica

libre de halógenos

adecuado para el empleo en cadenas de arrastre