


Set per il montaggio in batteria, Serie AS1- MBR-...-W05

2024-08-07

R412014754

Serie AS1

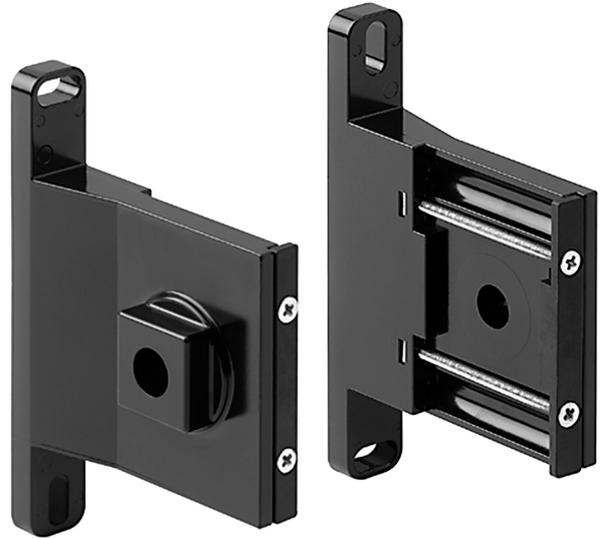

Dati tecnici

Settore

Industria

Raccordo

G 1/4

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Peso

0.403 kg

Materiale corpo

Pressofuso di zinco

Superficie Corpo

laccato nero

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene


R412014754

Dimensioni in mm

Set per il montaggio in batteria, Serie AS1-MBR-...-W05

2024-08-07

R412014754
Fig. 2

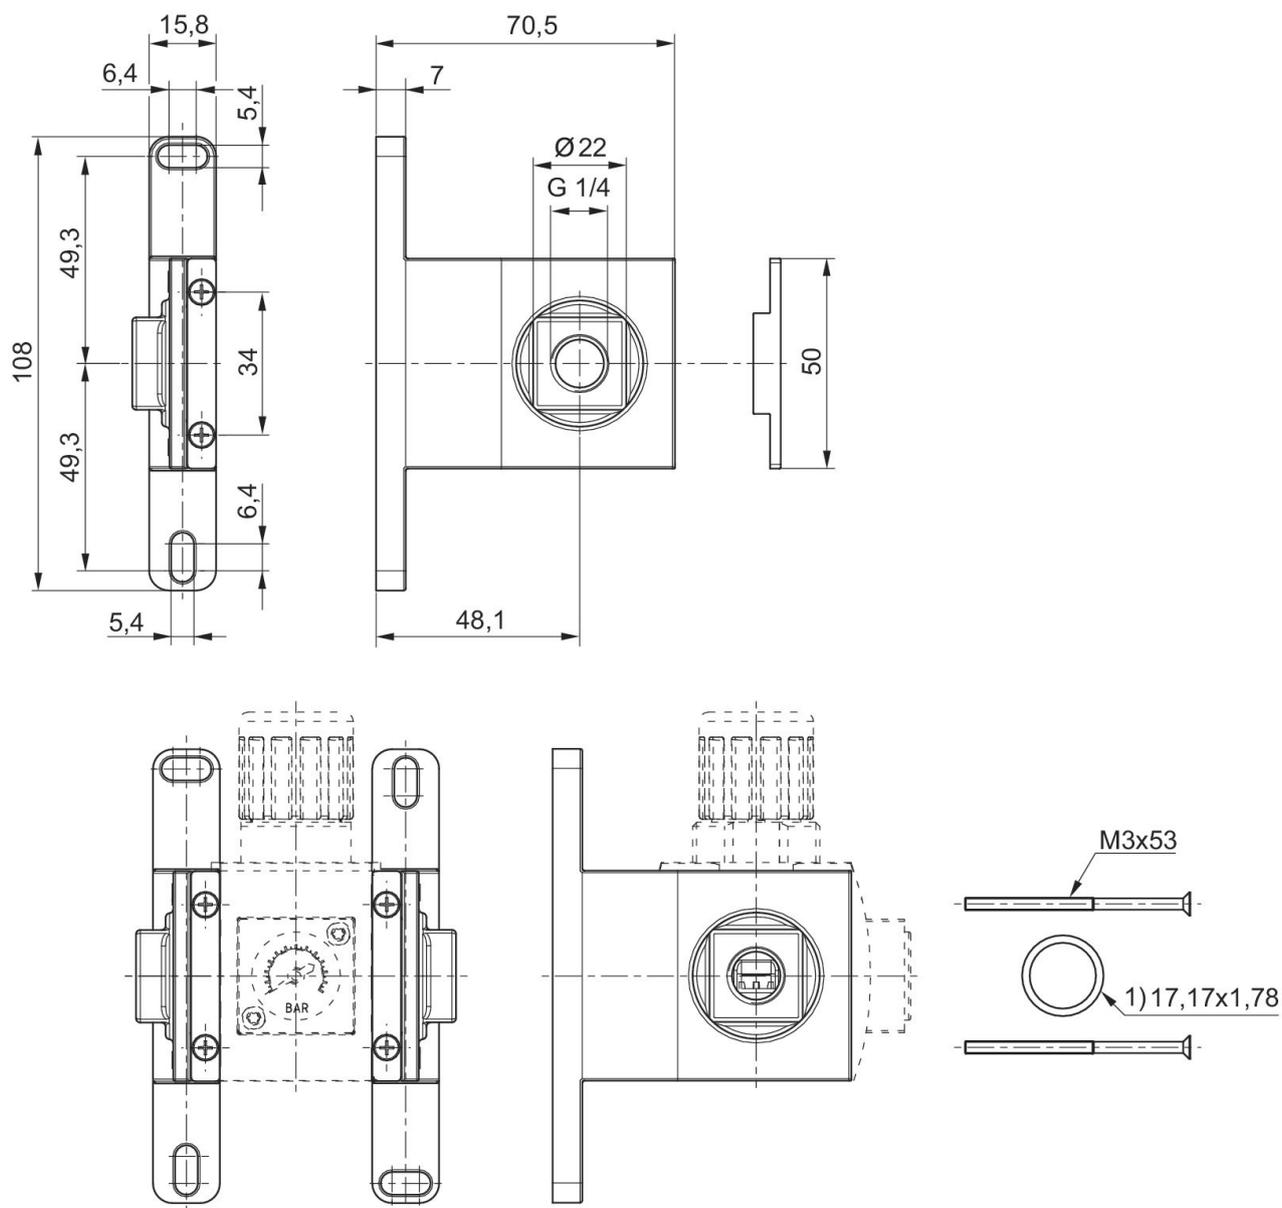


1) Consegna incl. 4 viti di fissaggio M3x53-4.8-A2R secondo EN ISO 7046-1 (vite a testa svasata con intaglio a croce forma H), 2 x O-ring

Dimensioni in mm

Set per il montaggio in batteria, Serie AS1-MBR-...-W05

2024-08-07

R412014754
Fig. 1

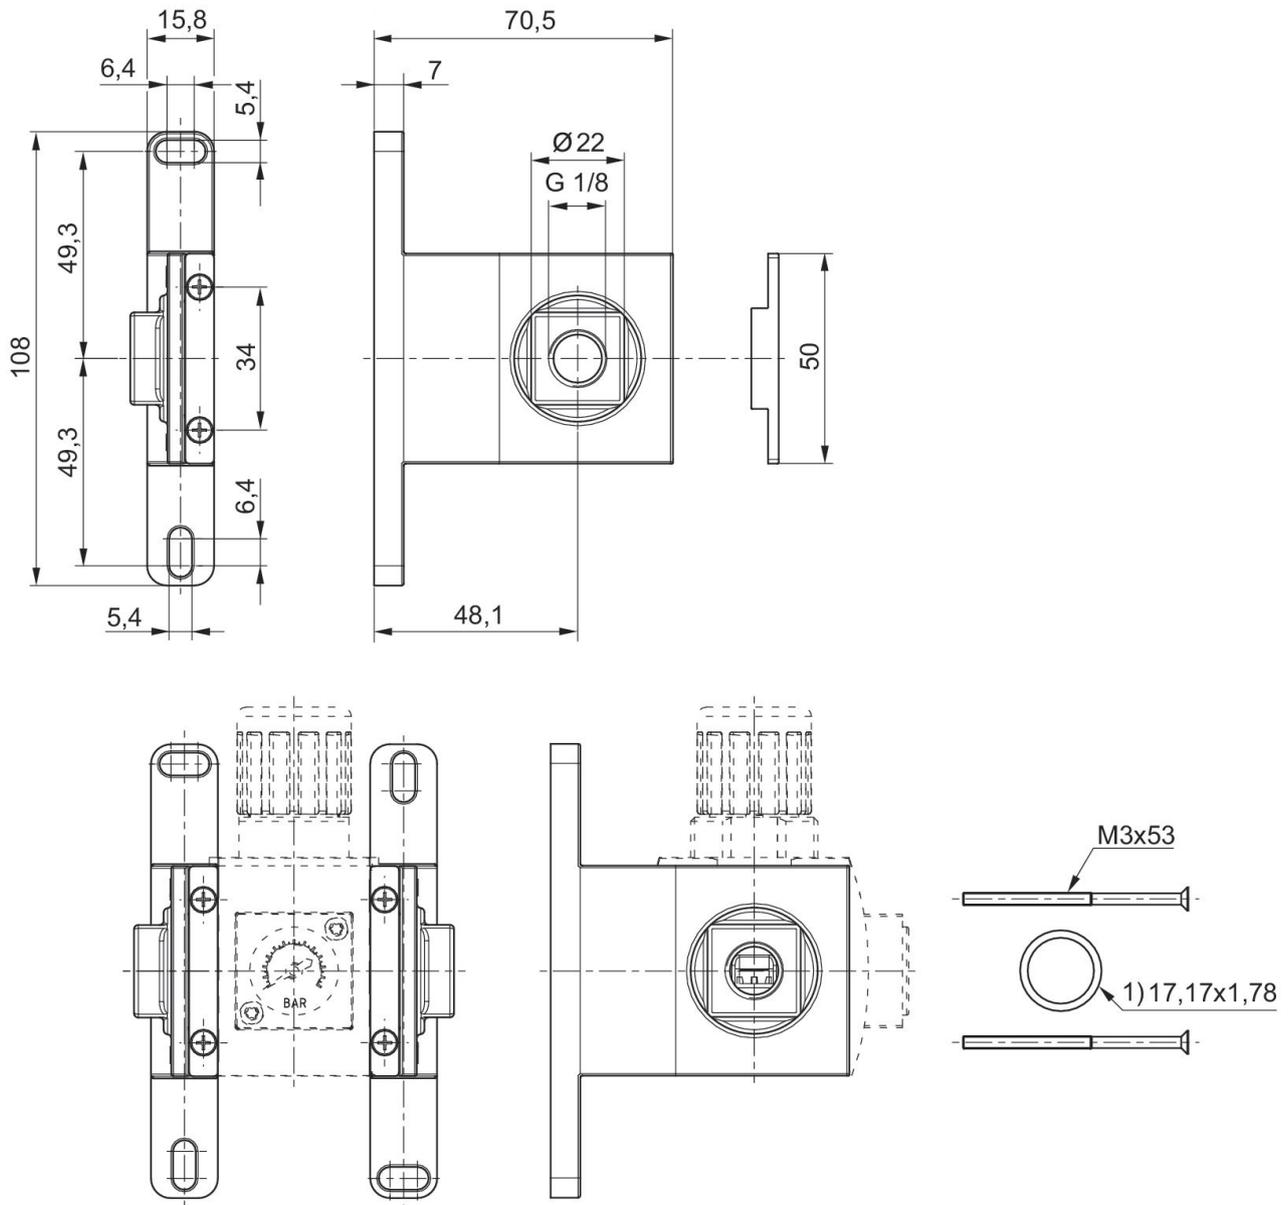

1) Consegna incl. 4 viti di fissaggio M3x53-4.8-A2R secondo EN ISO 7046-1 (vite a testa svasata con intaglio a croce forma H), 2 x O-ring