


Y-Steckverbinder, Serie CON-RD

R412021688

Adapter mit Kabel



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Adapter & Kontaktbrücken
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung AC max.	48 V DC
Betriebsspannung DC, max.	48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung	A-codiert
Kabelabgang 1	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ	2 x offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	3-polig

Anzahl Leiter	4
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge	2 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²
Kabel-Ø	4.3 mm
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole	3-polig
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0.8 Nm
Gewicht	0.122 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R412021688

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Abmessungen

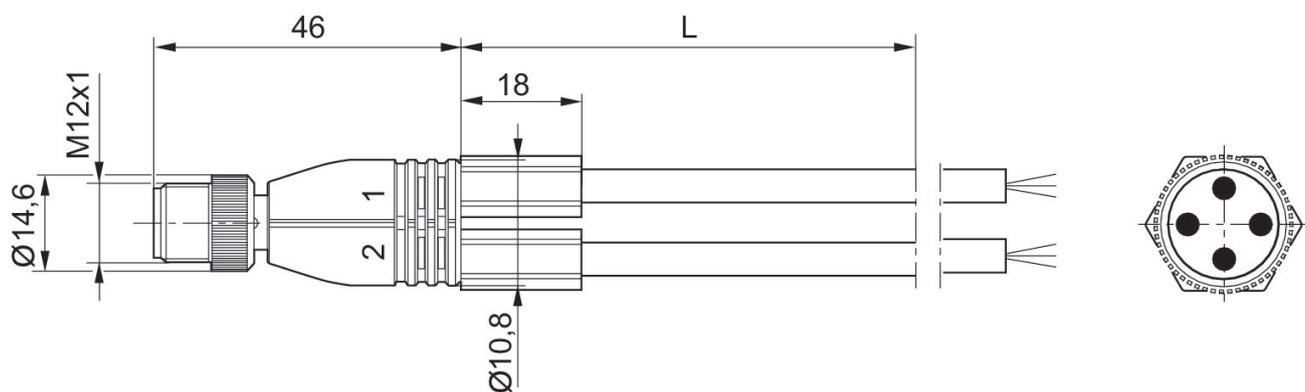

L = Länge

Polbild Stecker

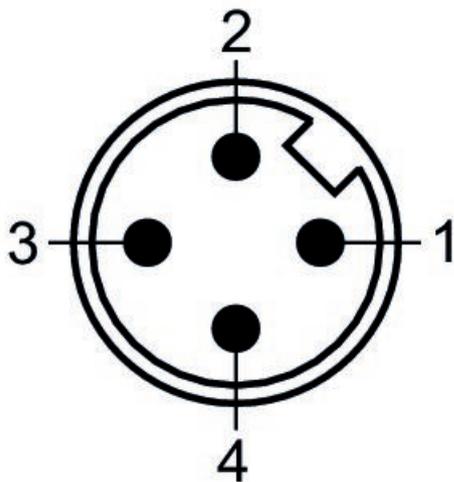

Leitung 1: (1) BN = braun, (3) BU =blau, (4) BK = schwarz
Leitung 2: (1) BN = braun, (3) BU =blau, (2) BK = schwarz