Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412021697

Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y





Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	M8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos	De 3 polos
Attacco elettrico 1, codificación	Codificado A
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	De 3 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable 2	acodado
Salida de cable escuadra	90°
Número de conductores	3
Blindaje	no blindado

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

R412021697

Longitud del cable L	5 m
apto para cadenas de arrastre	apto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.	41 mm
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	0.25 mm²
Cable-Ø	4.1 mm
Par de apriete del tornillo de fijación	0.5 Nm
Peso	0.135 kg


Material

Material carcasa	Poliuretano
Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	R412021697

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Dimensiones

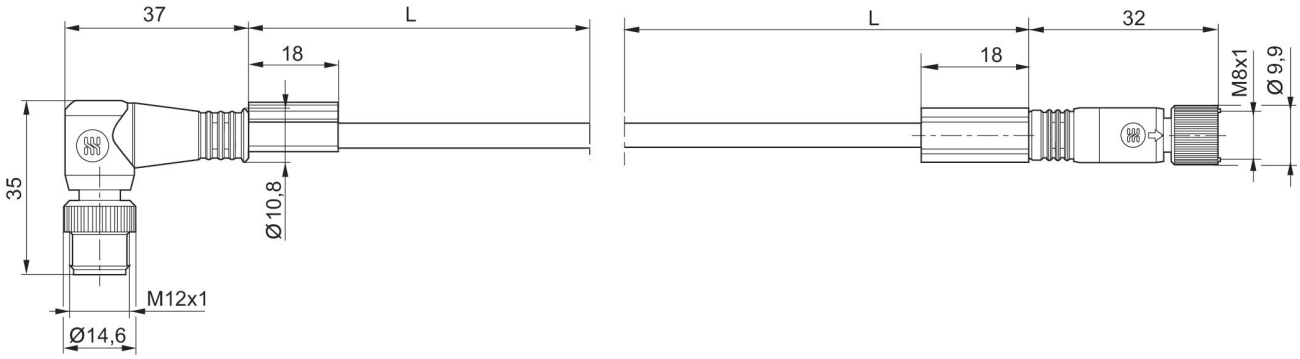


L = longitud

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

R412021697

Esquema de pines del conector

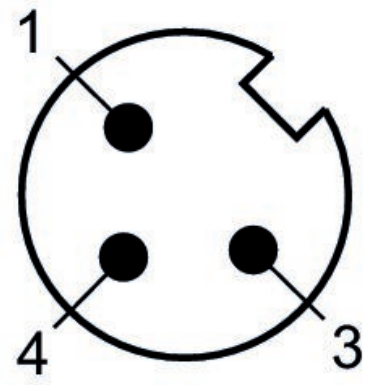

Esquema de pines de la hembrilla

