# Connecteur rond, Série CON-RD

**R412023860**




## Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y






## Données techniques

| | |
|---|---|
| Secteur | Industrie |
| Remarque | Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions! |
| Type de construction | Connecteur rond |
| Câble | Avec câble |
| Tension de service des équipements | 30 V AC/DC |
| Raccordement électrique 1, type | Connecteur |
| Raccordement électrique 1, taille du filetage | M8x1 |
| Raccordement électrique 1, nombre de pôles | À 4 pôles |
| Raccordement électrique 1, codage | Codage A |
| Sortie de câble 1 | Droit |
| Raccordement électrique 2, type | Extrémités de câble ouvertes |
| Raccordement électrique 2, nombre de pôles | À 4 pôles |
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Blindage | non blindé |
| Longueur câble L | 10 m |
| Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles | Adapté à l'utilisation dans une goulotte de câbles |
| Rayon de courbure min. | 44 mm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante min. | -25 °C |
| Température ambiante max. | 85 °C |
| Courant max. | 4 A |
| Section du conducteur | 0.25 mm² |

# Connecteur rond, Série CON-RD

R412023860

| | |
|---|---|
| Câble-Ø | 4.4 mm |
| Couple de serrage de la vis de fixation | 0.6 Nm |
| Unité de livraison | 1 Pcs. |
| Poids | 0.285 kg |


## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau boîtiers | Polyuréthane (PUR) |
| Matériau gaine de câble | Polyuréthane (PUR) |
| Référence | R412023860 |

## Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

## Affectation des broches du connecteur

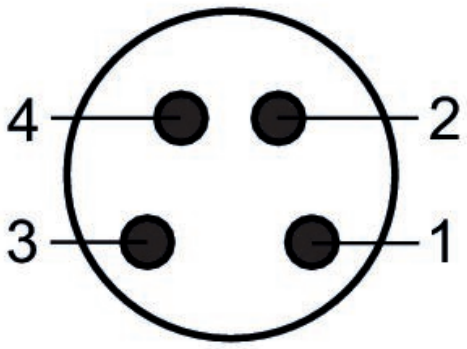



(1) BN=brun (2) WH=blanc 3) BU=bleu (4) BK=noir

# Connecteur rond, Série CON-RD

R412023860



## Dimensions

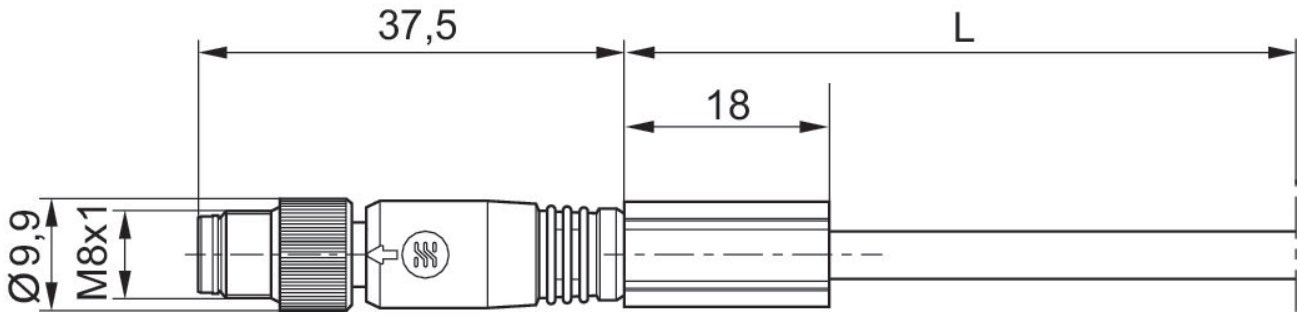


L = longueur