

AVENTICS Fixações de sensor

As fixações de sensores AVENTICS foram especialmente criadas para montar sensores AVENTICS em vários cilindros. Montagem de sensores em diferentes séries de cilindro



Fig. B

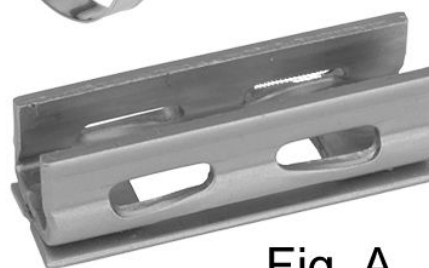


Fig. A

Dados técnicos

Setor

Indústria

Para a série

CSL-RD

ICM

ICS-D1

ICS-D2

RPC

Cilindro-Ø mín.

50 mm

Cilindro-Ø máx.

50 mm

Material

Material de caixa

Aço inoxidável


Nº de material

R412024052

Fixação de sensor, Série CB1

2023-11-02

R412024052

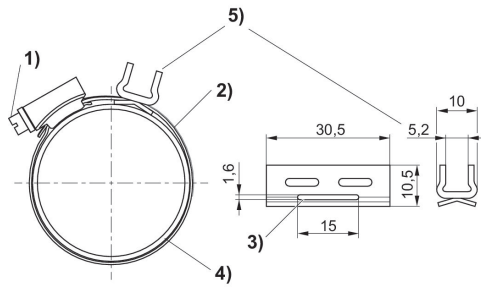

1) Parafuso de fixação 2) Braçadeira 3) Passagem para braçadeira 4) Tubo cilíndrico 5) Sustentação do sensor

N° de material	Ø tubo de cilindro	Para a série	Fig.
R412024050	25 - 32 mm	ST6	Fig. B
R412024051	40 mm	ST6	Fig. B
R412024052	50 mm	ST6	Fig. B
R412024053	63 mm	ST6	Fig. B
R412024054	25 - 63 mm	ST6	Fig. A