
Connecteur rond, Série CON-RD

R412024840

Connecteurs ronds AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l'auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Type de raccordement	Vis
Ø min. du câble raccordable	6 mm
Ø max. du câble raccordable	8 mm
Blindage	non blindé
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	85 °C
Courant max.	9 A
Indice de protection	IP67
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	7/8″-16UNF
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Couple de serrage de la vis de fixation	0.8 Nm
Poids	0.054 kg

Connecteur rond, Série CON-RD

R412024840


Matériau

Matériau boîtiers	Polybutylène téréphtalate (PBT)
Référence	R412024840

Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions

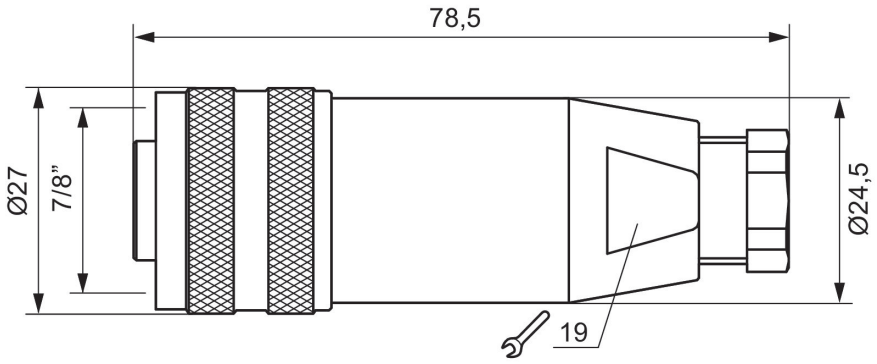

Affectation des broches de la prise

