Rundsteckverbinder, Serie CON-RD


R412024843

AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder mit Kabel

Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

- Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y-Kabel





Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!
Bauart	Rundsteckverbinder
Kabel	mit Kabel
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	7/8″-16UNF
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Kabelabgang 1	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	5-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung	A-codiert
Kabelabgang 2	gerade
Anzahl Leiter	5
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge L	0.3 m
Biegeradius min.	70 mm
Schutzart	IP67

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD


R412024843

Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	85 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	1 mm²
Kabel-Ø	7 mm
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.088 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Thermoplastisches Elastomer
Werkstoff Kabelummantelung	Polyvinylchlorid
Materialnummer	R412024843

Polbild Buchse

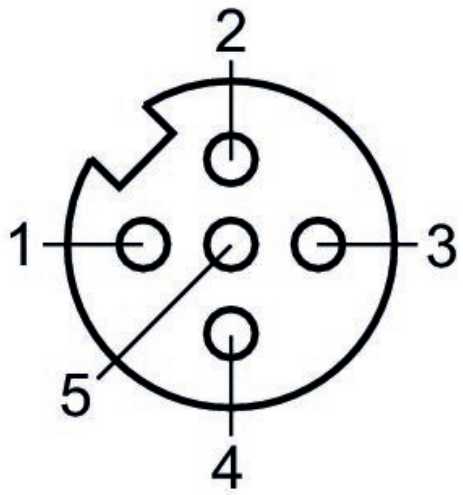

Abmessungen

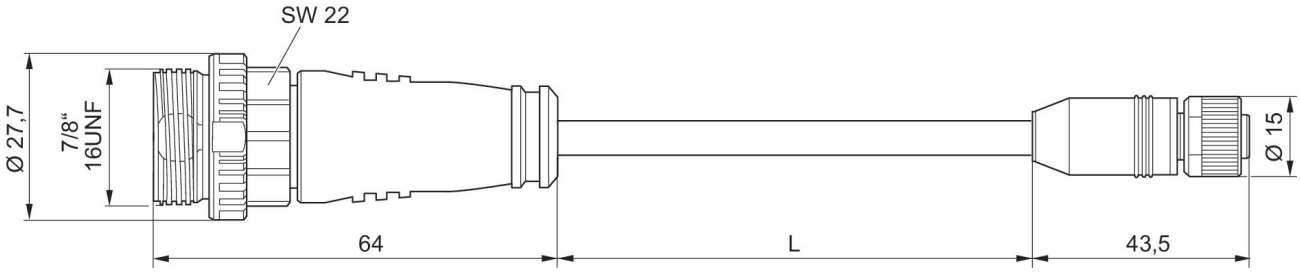

L = Länge

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R412024843

Polbild Stecker

